

Rollomeister.de - Die ganze Welt des modernen Sicht- und Sonnenschutzes nach Maß



Stand 05/2015

Inhaltsübersicht

Herzlich Willkommen bei Rollomeister.de	Seite 3
10 gute Gründe für Rollomeister	4
Innenliegender Sonnenschutz	5
➔ Plissees	5
➔ Wabenplissees	5
➔ Rollos	15
➔ Doppelrollos	23
➔ Innenjalousien	26
➔ Lamellenvorhänge	33
➔ Glasfolien	37
Außenliegender Sonnenschutz	39
➔ Markisen	39
➔ Außenjalousien	48
➔ Wintergarten- und Terrassenbeschattung	52
➔ Großschirme	54
Insektenschutz	57
➔ Spannrahmen	58
➔ Lichtschachtabdeckungen	59
Serviceleistungen	60
Zahlungsmöglichkeiten	61
Lieferzeiten und Versandarten	62
Kontakt	63

Herzlich Willkommen bei Rollomeister.de

Schön, dass Sie uns gefunden haben!
Gerne möchten wir uns Ihnen kurz vorstellen.

Rollomeister.de ist Ihr moderner Marktplatz für individuell auf Maß gefertigte Sonnenschutzanlagen. Wir bieten Ihnen ein Komplettprogramm an innen- und außenliegendem Sonnenschutz, vom auffälligen Doppelrollo über das dekorative Plissee bis hin zur hochwertigen Gelenkarmmarkise.

Zahlreiche, interessante Services runden unser Leistungsspektrum ab. Wir unterstützen Sie in jeder Phase des Entscheidungs- und Kaufprozesses, beginnend bei der Auswahl der passenden Sonnenschutzanlage, beim Aufmaß, bei der Konfiguration und Bestellung, bei der Montage, bei der Produktpflege und bei Fragen im Nachhinein.


Überzeugen Sie sich bitte selbst und testen Sie unsere Leistungsfähigkeit.

Dieser Katalog bietet Ihnen einen Überblick über die Vielfalt unseres Produktprogramms. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.rollomeister.de.

Und sollten noch Fragen offen bleiben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Viel Spaß bei der Lektüre und beim Zusammenstellen Ihrer individuellen Sonnenschutzanlagen wünscht Ihnen

Ihr Rollomeister Team

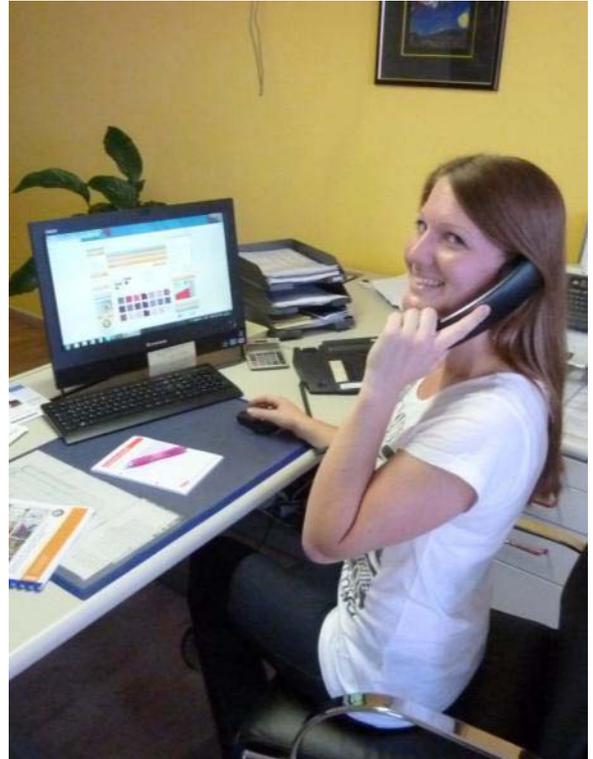

Unsere Kontaktdaten:

Hotline Deutschland (kostenfrei):
0800 - 76 556 00

Hotline Ausland:
+ 49 - (0)6224 - 99 42 55

eMail: info@rollomeister.de

Web: www.rollomeister.de

10 gute Gründe für Rollomeister

- 1 Individuelle Maßanfertigungen - Jede Sonnenschutzanlage wird gemäß Ihren Angaben millimetergenau und individuelle für Sie auf Maß angefertigt - Da passt alles zusammen
- 2 Qualität made in Germany - Wir produzieren ausschließlich in Deutschland und verarbeiten nur die am Markt führenden Produktsysteme und Stoffqualitäten - So gehen Sie auf Nummer sicher
- 3 Ihren Wünschen sind (fast) keine Grenzen gesetzt - Durch unser breites Angebot an Sonnenschutzanlagen können wir jeder Anforderung gerecht werden - Da ist für jeden was dabei
- 4 Fantastisches Preis-Leistungsverhältnis - Auf Rollomeister.de erwerben Sie Produkte in Fachhandelsqualität zu attraktiven Internetpreisen - Preiswerter geht es nicht
- 5 Benutzerfreundlichkeit und Erreichbarkeit auf hohem Niveau - Wir legen höchsten Wert darauf, dass Besucher sich auf Rollomeister.de schnell zurecht finden – Zudem sind wir ständig für Sie erreichbar, auch am Wochenende
- 6 Hilfe bei Aufmaß, Auswahl, Konfiguration und Montage - Nutzen Sie unseren Sonnenschutzberater, unsere anschaulichen Aufmaß- und Montageanleitungen sowie die vielen Hinweise bei der Produktkonfiguration - So kann nichts schiefgehen
- 7 Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands - Bei Rollomeister.de erhalten Sie Ihr Wunschprodukt zum garantierten Festpreis - Ohne zusätzliche Verpackungs- und Transportkosten
- 8 Vielfältige Zahlungsmöglichkeiten - Ob Bezahlung per Vorkasse, Sofortüberweisung, Lastschrift, Kredit-karte, PayPal oder Rechnung, wählen Sie die Bezahlungsmöglichkeit, die Ihnen am ehesten zusagt - Bezahlen wie es zu Ihnen passt
- 9 Attraktive Aktionen für unsere Kunden - Wir sind bestrebt, unsere Kunden regelmäßig mit attraktiven Angeboten und Aktionen zu begeistern - Ihre Treue zahlt sich aus
- 10 Aktuelle Informationen ganz nach Ihrem Geschmack - Folgen Sie uns einfach auf Facebook, Twitter, YouTube, Google+ oder abonnieren Sie unseren Newsletter und halten sich so stets auf dem Laufenden

Plissees / Wabenplissees

Plissees, auch als **Faltstores** bezeichnet, sind der wahre Star unter den innenliegenden Sonnenschutzanlagen. Aufgrund ihrer großen **Farben- und Formenvielfalt** sowie ihrer vergleichsweise einfachen Handhabung erfahren Sie in der Anwendung eine zunehmende Beliebtheit.

Bei den **Stoffqualitäten** lassen sich zwei grundsätzliche **Typen** unterscheiden:

- ➔ Einfach plissierte bzw. gefaltete Stoffqualitäten
- ➔ Sogenannte **Wabenplissees** verfügen über zusätzliche Luftkammern. Diese sorgen dafür, dass einfallendes Sonnenlicht stärker reflektiert und absorbiert wird. Räumlichkeiten bleiben dadurch angenehm kühl. Umgekehrt die Situation bei kaltem Wetter: die Luftkammern in Wabenform fungieren wie eine zusätzliche Isolierung und verringern den Wärmeverlust über das Fenster. Studien belegen das **Energieeinsparpotential**: auf diese Weise können bis zu 10% an Heizkosten eingespart werden. Ein weiterer Vorteil der Wabenplissees besteht darin, dass die Schnüre zur Führung des Stoffes durch die Luftkammern verlaufen. Dadurch sind nach außen hin keine Stanzlöcher sichtbar, wodurch der **Lichteinfall** bei den Wabenplissees geringer ist als bei den einfach plissierten Stoffen.

Auf den Folgeseiten finden Sie weitere Informationen zu den Modelltypen sowie einige Empfehlungen aus unserer Plissee-Stoffkollektion.

COSIFLOR[®]
Faltstores



Einfach gefaltetes Plissee



Wabenplissee

Plissees und Wabenplissees für senkrechte, rechteckige Fenster



- Bezeichnung:** VS1
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, untere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 220 bzw. 150cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel



- Bezeichnung:** VS2
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, untere und obere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 220 bzw. 150cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste (geschraubt oder geklebt), auf der Glasleiste mit Winkeln, auf dem Fensterrahmen/-flügel




- Bezeichnung:** VS2 mit Klebeleiste
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, untere und obere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 220 bzw. 150cm (mind. 30cm)
Montage: in der Glasleiste / auf der Scheibe mit Klebeleisten




- Bezeichnung:** VS3
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage mit 2 Behängen, bspw. Kombination von Verdunkelungs- und Sichtschutzbehang, untere Schiene jeweils mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 220 bzw. 150cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel


Plissees und Wabenplissees für senkrechte, rechteckige Fenster




- Bezeichnung:** F1
Beschreibung: Freihängende Plissee-Anlage, untere Schiene mit Schnurbremse bedienbar
Maße: maximale Breite 220cm (mind. 20cm), maximale Höhe 260cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, Wandmontage, Deckenmontage



- Bezeichnung:** F3
Beschreibung: Freihängende Plissee-Anlage mit 2 Behängen, bspw. Kombination von Verdunkelungs- und Sichtschutzbehang, jeweils untere Schiene mit Schnurbremse bedienbar
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 260cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, Wandmontage, Deckenmontage



- Bezeichnung:** F4
Beschreibung: Freihängende Plissee-Anlage, untere Schiene mit Perlkette oder Endlosschnur bedienbar
Maße: maximale Breite 220cm (mind. 40cm), maximale Höhe 260cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, Wandmontage, Deckenmontage



- Bezeichnung:** FE
Beschreibung: Freihängende Plissee-Anlage, Bedienung per Elektromotor
Maße: maximale Breite 220cm (mind. 60cm), maximale Höhe 260cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, Wandmontage, Deckenmontage

Plissees und Wabenplissees für Giebfenster




- Bezeichnung:** VS4
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, unterer Behang mit Bediengriff oder -stab bedienbar, oberer Behang feststehend
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 30cm), maximale Höhe 220 bzw. 150cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 5 bis 40 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel



- Bezeichnung:** VS5
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, unterer und oberer Behang mit Bediengriff oder -stab bedienbar, feststehende Schnüre
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 30cm), maximale Höhe 200 bzw. 150cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 25 bis 80 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel



- Bezeichnung:** VS6
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, unterer und oberer Behang mit Bediengriff oder -stab bedienbar, feststehende Schnüre
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 30cm), maximale Höhe 200 bzw. 150cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 25 bis 70 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel




- Bezeichnung:** VS7
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, obere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar, feststehende Schnüre
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 30cm), maximale Höhe 200 bzw. 150cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 25 bis 70 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel


Plissees und Wabenplissees für Giebfenster




- Bezeichnung:** VS8
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, obere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar, feststehende Schnüre
Maße: maximale Breite 120 bzw. 150cm (mind. 30cm), maximale Höhe 200 bzw. 150cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 25 bis 80 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel



- Bezeichnung:** F Slope 2
Beschreibung: Freihängende Plissee-Anlage, jeweils untere Schiene mit Schnurbremse bedienbar
Maße: maximale Breite 220cm (mind. 30cm), maximale Höhe 260cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 5 bis 40 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel



- Bezeichnung:** FD Slope 3
Beschreibung: Freihängende Plissee-Anlage, untere Schiene mit Schnurbremse bedienbar
Maße: maximale Breite 220cm (mind. 30cm), maximale Höhe 160cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 5 bis 40 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel




- Bezeichnung:** FD Slope 4 (nur als Standardplissee erhältlich)
Beschreibung: Freihängende Plissee-Anlage, obere Schiene mit Schnurbremse bedienbar
Maße: maximale Breite 100cm (mind. 30cm), maximale Höhe 100cm (mind. 30cm), zulässige Neigungswinkel 5 bis 45 Grad
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel

Plissees und Wabenplissees für (un)genormte Dachfenster



Bezeichnung: DF10
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, untere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 150cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste




Bezeichnung: DF20
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, untere und obere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 150cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste




Bezeichnung: DF30
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage mit 2 Behängen, bspw. Kombination von Verdunkelungs- und Sichtschutz-behang, untere Schiene jeweils mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 150cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste


Plissees und Wabenplissees für genormte Dachfenster



Bezeichnung: DF Comfort 10
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage mit Führungsschienen, untere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite und Höhe jeweils 150cm, nur für genormte Dachfenster (Velux, Roto, Braas, Fakro) erhältlich
Montage: In der Glasleiste



Bezeichnung: DF Comfort 20
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage mit Führungsschienen, untere und obere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite und Höhe jeweils 150cm, nur für genormte Dachfenster (Velux, Roto, Braas, Fakro) erhältlich
Montage: In der Glasleiste



Bezeichnung: DF Comfort 30
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage mit Führungsschienen und 2 Behängen, bspw. Kombination von Verdunkelungs- und Sichtschutzbehang, jeweils untere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite und Höhe jeweils 150cm, nur für genormte Dachfenster (Velux, Roto, Braas, Fakro) erhältlich
Montage: In der Glasleiste

Plissees und Wabenplissees für Decken-/Plafondfenster



- Bezeichnung:** PL11
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, untere Schiene mit Bediengriff oder -stab bedienbar
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 350cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste (Mindestabstand von der Glasscheibe = 10cm), auf dem Fensterrahmen/-flügel, Sparrenmontage (bei Wintergärten)
Zubehör: Optional mit Montageprofilen (inkl. Befestigungswinkeln)




- Bezeichnung:** PLE12
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, Bedienung per Elektromotor
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 40cm), maximale Höhe 350cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste (Mindestabstand von der Glasscheibe = 10cm), auf dem Fensterrahmen/-flügel, Sparrenmontage (bei Wintergärten)
Zubehör: Optional mit Montageprofilen (inkl. Befestigungswinkeln)




- Bezeichnung:** PLK13
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, untere Schiene mit Handkurbel oder Elektrostab bedienbar
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 20cm), maximale Höhe 350cm (mind. 30cm)
Montage: In der Glasleiste (Mindestabstand von der Glasscheibe = 10cm), auf dem Fensterrahmen/-flügel, Sparrenmontage (bei Wintergärten)
Zubehör: Optional mit Montageprofilen (inkl. Befestigungswinkeln)


Plissees für Rundbogenfenster



- Bezeichnung: SR1
Beschreibung: Feststehende Anlage, keine Bedienung des Behangs möglich
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 30cm), maximale Höhe 75cm (mind. 30cm),
Bitte beachten: Radius = halbe Breite = Höhe
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel



- Bezeichnung: SR1S
Beschreibung: Verspannte Plissee-Anlage, obere Schiene mit Bediengriff bedienbar
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 30cm), maximale Höhe 75cm (mind. 30cm),
Bitte beachten: Radius = halbe Breite = Höhe
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel




- Bezeichnung: SR2
Beschreibung: Feststehende Anlage, keine Bedienung des Behangs möglich
Maße: maximale Breite 100cm (mind. 20cm), maximale Höhe 100cm (mind. 30cm)
Bitte beachten: Radius = Breite = Höhe
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel

Stoffkollektion für Plissees - Unsere Empfehlungen


Halbtransparente Stoffe



Dim out Stoffe (abdunkelnd, Lichttransmission max. 20%)

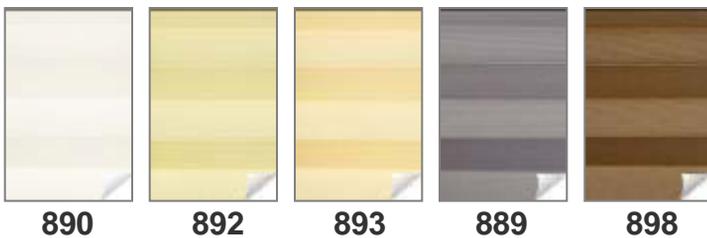

Black out Stoffe (abdunkelnd, Lichttransmission 0%)

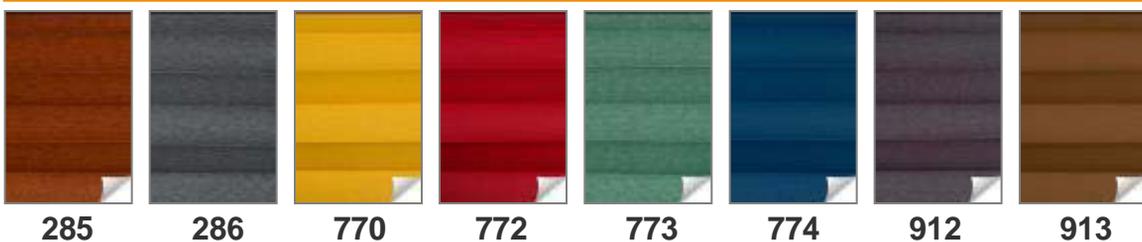

Rollos / Foto- und Werberollos

Rollos sind der wahre Klassiker unter den innenliegenden Sonnenschutzanlagen. Sie überzeugen durch Ihre einfache Bedienung, ihr geradliniges Design und sind darüber hinaus besonders preiswert.

Wer jedoch glaubt, Rollos seien ein langweiliges Produkt, sollte einen Blick auf die **Stoffkollektion** von Rollomeister werfen. Die neue Generation der Rollostoffe besticht durch eine anmutende und dekorative Optik.

Wir führen auch eine große Auswahl an **Verdunkelungsstoffen**, feuchtraumgeeigneten, schwer entflammaren sowie beschichteten Stoffen, für eine stärkere Reflexion des Sonnenlichtes. Zusammen mit unserer Auswahl an Modelltypen, Steuerungen und Bedienmöglichkeiten lässt unser Sortiment keinen Wunsch offen.


Von **Kassettenrollos** über Rollos für Giebfenster, von Verdunklungsanlagen bis hin zu Dachfensterrollos finden Sie bei uns alles für Ihren individuellen Sonnen- und Sichtschutz.

Wir drucken Ihnen auch gerne Ihr Firmenlogo, das schöne Urlaubsbild oder Ihr Lebensmotto auf Ihr Rollo. Dank unserer neuen **Foto- und Werberollos** können Sie eigene Dateien hochladen oder aus einer riesigen Datenbank ein schönes Motiv auswählen.


Auf den Folgeseiten finden Sie alles zu unseren Modelltypen, Bedien- und Montagemöglichkeiten sowie einige Empfehlungen aus unserer Rollokollektion.




Rollos für senkrechte, rechteckige Fenster




Bezeichnung: Standardrollo
Beschreibung: Offenes Rollo optional auch mit Kassette, Bedienung wahlweise per Mittelzug (Schnurzug mit Quaste), Seitenzug (Kugellkette), Elektromotor, Funkmotor oder kabellosem Akkumotor
Maße: maximale Breite 300cm (mind. 50cm), maximale Höhe 320cm (mind. 30cm), bei Bedienung per Mittelzug maximale Breite und Höhe je 200cm




Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, in der Fensternische, vor der Fensternische
Zubehör: optional mit Kassette, Volant (bei Mittelzug-, Seitenzug- und Motorrollo) und Seitenführungsseil (bei Seitenzug- und Motorrollo)



Kassettenmaße
74 x 76mm
(bei Rollobreite bis 250cm)




Kassettenmaße
89 x 89mm
(bei Rollobreite ab 250cm)

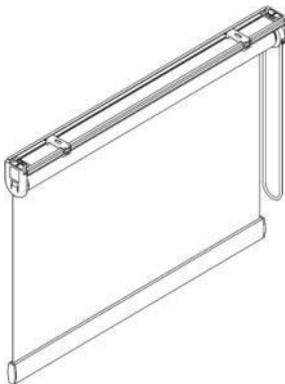


Bezeichnung: Standardrollo mit Trägerprofil
Beschreibung: Rollo mit Trägerprofil für eine flexible und einfache Montage, Bedienung per Seitenzug (Kugellkette), oder kabellosem Akkumotor
Maße: maximale Breite 220cm (mind. 50cm), maximale Höhe 285cm (mind. 30cm),
Montage: auf dem Fensterrahmen/-flügel, in der Fensternische, vor der Fensternische

Rollos für senkrechte, rechteckige Fenster

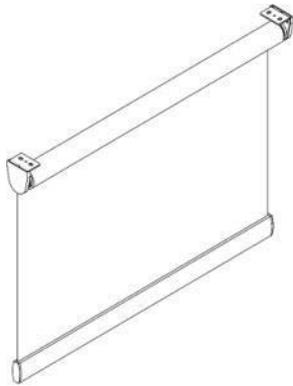


Bezeichnung: Softrollo
Beschreibung: Rollo mit mechanischer Hochlaufbremse, die ein kontrolliertes Aufrollen des Rollos ermöglicht, Bedienung wahlweise per Mittelzug mit Schnurzug und Quaste oder praktischer Griffleiste
Maße: maximale Breite 220cm (mind. 50cm), maximale Höhe 220cm (mind. 30cm),
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, in der Fensternische, vor der Fensternische

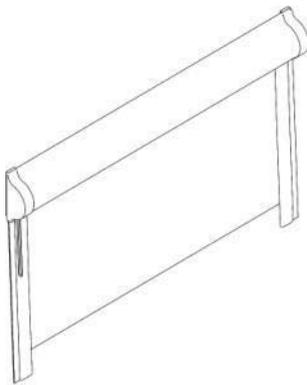

Bezeichnung: Glasleistenrollo
Beschreibung: Kompaktes Rollo mit Kassette (Maße Höhe 68mm x Breite 35mm) und seitlichen Führungsschienen, Bedienung per Seitenzug (Kugelschleife)
Maße: maximale Breite 160cm (mind. 30cm), maximale Höhe 210cm (mind. 30cm),
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel




Schienenmaße bei Montage in der Glasleiste:
Breite 32mm




Schienenmaße bei Montage auf dem Fensterrahmen:
Breite 25mm


Rollos für senkrechte, rechteckige Fenster

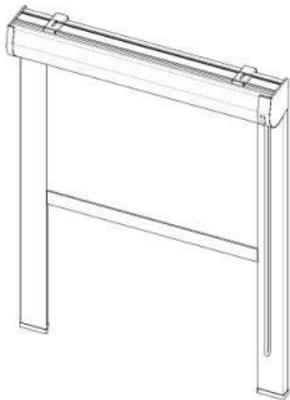


- Bezeichnung:** Komfortrollo
Beschreibung: Rollo mit Kassette (Maße Breite 74mm x Höhe 76mm) und seitlichen Führungsschienen, Bedienung per Seitenzug (Kugelkette), Elektromotor oder kabellosem Akkumotor
Maße: maximale Breite 250cm (mind. 50cm), maximale Höhe 285cm (mind. 30cm),
Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, in der Fensternische, vor der Fensternische
 Bitte beachten: Bei der Glasleistenmontage muss die Glasleiste mind. 33mm tief und rechtwinklig sein




Maße der Führungsschienen bei Montage seitlich in der Nische oder in der Glasleiste: 50 x 33mm



Maße der Führungsschienen bei Montage an der Wand oder auf dem Fensterrahmen: 50 x 18mm




- Bezeichnung:** Akku-Rollo
Beschreibung: Rollo mit praktischem kabellosen Akkumotor, Netzteil zum Aufladen und Fernbedienung
Maße: maximale Breite 250cm (mind. 50cm), maximale Höhe variiert je nach Rollo-Modell, allerdings maximal 300cm
Montage: variiert je nach Rollo-Modell
Zubehör: optional mit 5m Verlängerungskabel für Netzteil




- Bezeichnung:** Foto- und Werberollo
Beschreibung: Rollo mit bedruckbarem Behang in den Qualitäten halbtransparent und abdunkelnd, Bedienung variiert je nach Rollo-Modell
Maße: variieren je nach Rollo-Modell
Montage: variiert je nach Rollo-Modell

Rollos für Dachfenster




Bezeichnung: Dachfensterrollo
Beschreibung: Offenes Rollo für genormte (Velux, Roto, Braas, Blefa) und ungenormte Dachfenster, Bedienung per Mittelzug (Schnurzug mit Quaste)
Maße: maximale Breite 160cm (mind. 50cm), maximale Höhe 160cm (mind. 30cm),
Montage: In der Glasleiste
Bitte beachten: für eine Montage in der Glasleiste muss diese mind. 50mm tief sein



Bezeichnung: Comfort-Ausstattung
Beschreibung: Dachfensterrollo mit seitlichen Führungsschienen und Blende für ausgewählte genormte Dachfenster (Velux, Roto, Braas, Blefa), Bedienung per Mittelzug (Bediengriff)
Maße: maximale Breite 160cm (mind. 50cm), maximale Höhe 160cm (mind. 30cm),
Montage: In der Glasleiste
Bitte beachten: für eine Montage in der Glasleiste muss diese mind. 50mm tief sein

Rollos für Giebelfenster




Bezeichnung: Dreiecksrollo

Beschreibung: Offenes Rollo in Dreiecksform für Giebelfenster, Bedienung per Mittelzug (Schnurzug mit Quaste)

Maße: maximale Breite 200cm (mind. 50cm), maximale Höhe 200cm (mind. 30cm),

Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, in der Fensternische, vor der Fensternische



Bezeichnung: Trapezrollo

Beschreibung: Offenes Rollo in Trapezform für Giebelfenster, Bedienung per Mittelzug (Schnurzug mit Quaste zum Einhängen)

Maße: maximale Breite 200cm (mind. 50cm), maximale (große) Höhe 200cm (mind. 30cm)

Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel, in der Fensternische, vor der Fensternische

Übersicht der elektrischen Rollo-Steuerungen

Bezeichnung: **Standardrollo**

Motormöglichkeiten: **24 Volt und 24 Volt mit Funk**
max. Breite 220cm und max. Höhe 250cm
230 Volt und 230 Volt mit Funk
max. Breite 300cm max. Höhe 320cm
Akkumotor
max. Breite 250cm

Bezeichnung: **Standardrollo mit Kassette**

Motormöglichkeiten: **24 Volt mit Funk**
max. Breite 220cm und max. Höhe 250cm
230 Volt und 230 Volt mit Funk
max. Breite 300cm max. Höhe 320cm
Akkumotor
max. Breite 250cm

Bezeichnung: **Standardrollo mit Trägerprofil**

Motormöglichkeiten: **Akkumotor**
max. Breite 250cm

Bezeichnung: **Komfortrollo**

Motormöglichkeiten: **24 Volt mit Funk**
max. Breite 270cm und max. Höhe 85cm
230 Volt
max. Breite 270cm max. Höhe 285cm
Akkumotor
max. Breite 250cm

Stoffkollektion für Rollos - Unsere Empfehlungen

Halbtransparente Stoffe



Dim out Stoffe (abdunkelnd, Lichttransmission max. 20%)



Black out Stoffe (abdunkelnd, Lichttransmission 0%)



Doppelrollos

Doppelrollos zählen zu den neueren Produkten am Markt und stellen ein echtes Highlight unter den innenliegenden Sonnenschutzanlagen dar.

Doppelrollos zeichnen sich dadurch aus, dass sie die **Flexibilität einer Jalousie** mit dem **textilen Charakter eines Rollos** verbinden. Durch zwei hintereinander laufende Stoffbahnen, die abwechselnd in dichten und transparenten Streifen gewebt sind, können Sie den Lichteinfall beliebig variieren. Das Gegeneinanderverschieben der Streifen ermöglicht unterschiedliche Transparenzstufen von transparent bis abdunkelnd.


Die Modell-Typen Classic, Premium und Platin bieten unterschiedliche Designansprüche.

Während das Doppelrollo **Classic** als offenes Doppelrollo mit einem praktischen Montageprofil überzeugt, findet sich beim Doppelrollo **Platin** ein ebenfalls offenes System in elegantem Edelstahl-Look. Das Doppelrollo **Premium** ist standardmäßig mit einer formvollendeten, halbrunden Kassette in den Farben weiß oder silber ausgestattet.


Die **Doppelrollo-Kollektion** von Rollomeister begeistert durch eine Reihe brandneuer, kräftiger Farben und Stoffqualitäten. Ob im dezenten Gardinenlook oder im etwas rauerem Naturlook, die Doppelrollos von Rollomeister sind ein wahrer Hingucker.




Doppelrollos für senkrechte, rechteckige Fenster



- Bezeichnung:** Doppelrollo Classic
Beschreibung: Offenes Doppelrollo mit praktischen Montageprofil, Bedienung per Seitenzug (Kugelskette), Elektromotor, Funkmotor oder kabellosem Akkumotor
Maße: maximale Breite 240cm (mind. 50cm), maximale Höhe 260cm (mind. 60cm),
Montage: Wandmontage, auf dem Fensterrahmen/-flügel, Deckenmontage

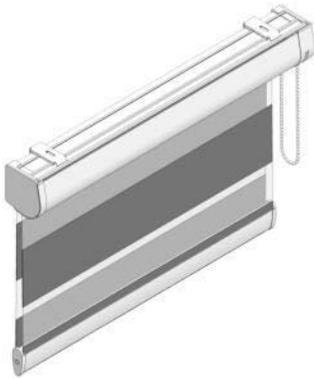


- Bezeichnung:** Doppelrollo Premium
Beschreibung: Doppelrollo mit Kassette (Maße Breite 74mm x Höhe 76mm), Bedienung per Seitenzug (Kugelskette), Elektromotor, Funkmotor oder kabellosem Akkumotor
Maße: maximale Breite 240cm (mind. 50cm), maximale Höhe 260cm (mind. 60cm),
Montage: Wandmontage, auf dem Fensterrahmen/-flügel, Deckenmontage




- Bezeichnung:** Doppelrollo Platin
Beschreibung: Offenes Doppelrollo in chromatisierter Edelstahloptik mit formschönem Wandträger (Maße Länge 165mm x Breite 40mm x Höhe 80mm), Bedienung per Seitenzug (Kugelskette aus Metall)
Maße: maximale Breite 200cm (mind. 50cm), maximale Höhe 260cm (mind. 60cm),
Montage: Wandmontage, auf dem Fensterrahmen/-flügel

Stoffkollektion für Doppelrollos - Unsere Empfehlungen

Halbtransparente Stoffe

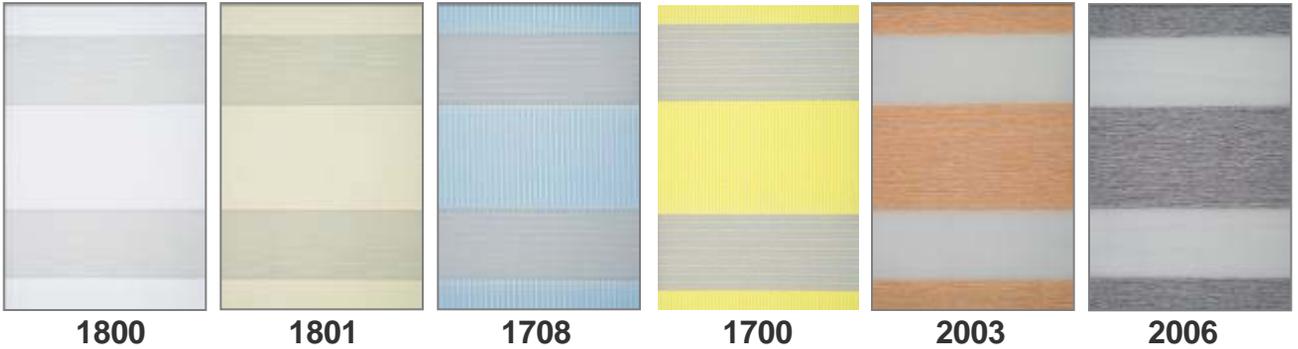

Dim out Stoffe (abdunkelnd, Lichttransmission max. 20%)

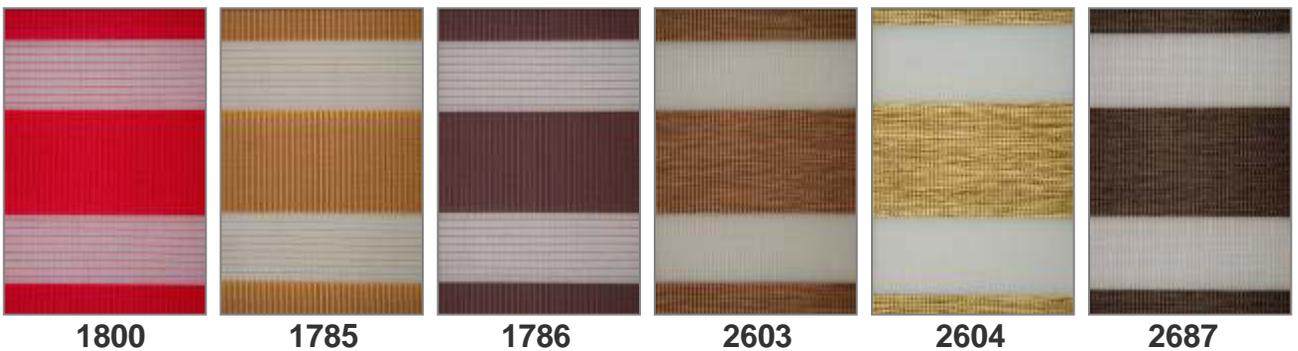

Innenjalousien

Jalousien für den Innenbereich zählen zu den Dauerbrennern unter den Sonnenschutzanlagen. Sie werden oft dort eingesetzt, wo eine **flexible Lichtregulierung** wichtig ist oder wo textile Behänge aufgrund von höherer Schmutzbildung oder hoher Luftfeuchtigkeit Nachteile aufweisen.

Die **Lamellen** der Innenjalousien von Rollomeister gibt es in verschiedenen Breiten:

- 16mm (Kopfprofil 25 x 25mm)
- 25mm (Kopfprofil 25 x 25mm)
- 35mm (Kopfprofil 40 x 40mm)
- 50mm (Kopfprofil 57 x 51mm)

Moderne, kräftige Lamellen- und Profilarben verleihen den Innenjalousien eine ansprechende Optik.







Bei Rollomeister finden Sie für jeden **Fenstertyp** die passende Jalousie:

- Innenjalousien für senkrechte, **rechteckige Fenster und Türen**, mit verschiedenen Bedienmöglichkeiten, Glasleistenjalousien mit formschöner Blende, verspannte Jalousien (von oben und unten bedienbar), Verbundfensterjalousien (für den Scheibenzwischenraum)
- Innenjalousien für genormte und ungenormte **Dachfenster**
- Innenjalousien für **Giebelfenster** (in Trapezform)



Innenjalousien für senkrechte, rechteckige Fenster

Lamellenbreiten in mm

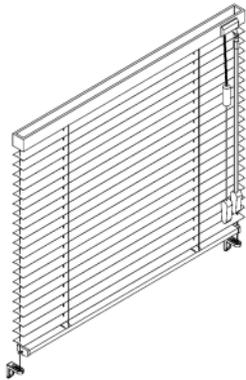

Seitenführungsseil

Bezeichnung: 8.000 Standardjalousie

Lamellen: 16mm, 25mm, 50mm

Beschreibung: Bedienung mit Schnurzug und Wendestab, bei 50mm Lamellen mit Schnurzug und Schnurzug

Maße:
16mm Lamellen:
maximale Breite 270cm (mind. 40cm),
maximale Höhe 230cm (mind. 30cm),
maximale Fläche 6qm



25mm Lamellen:
maximale Breite 330cm (mind. 40cm),
maximale Höhe 300cm (mind. 30cm),
maximale Fläche 6qm

50mm Lamellen:
maximale Breite 500cm (mind. 60cm),
maximale Höhe 500cm (mind. 50cm),
maximale Fläche 12,5qm

Montage: 16mm und 25mm Lamellen:
In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel,
in der Fensternische, vor der Fensternische
50mm Lamellen:
in der Fensternische, vor der Fensternische

Profilfarben: weiß, silber oder an die Lamellenfarbe angepasst
Zubehör: optional mit Seitenführungsseil

Innenjalousien für senkrechte, rechteckige Fenster




Bezeichnung: 8.100 Monokommando
Lamellen: 16mm, 25mm, 35mm, 50mm
Beschreibung: Bedienung per Kugelkette (nur bei 16mm und 25mm), Endlosschnur (nur bei 35mm und 50mm), Knickkurbel oder Elektromotor (bei 16mm, 25mm und 35mm ein 24 Volt Motor mit Steckernetzteil, bei 50mm ein 230 Volt Motor)


Maße:
 16mm Lamellen:
 maximale Breite 270cm (mind. 40cm),
 maximale Höhe 230cm (mind. 30cm),
 maximale Fläche 6qm
 25mm Lamellen:
 maximale Breite 330cm (mind. 40cm),
 maximale Höhe 300cm (mind. 30cm),
 maximale Fläche 6qm
 35mm Lamellen:
 maximale Breite 400cm (mind. 60cm),
 maximale Höhe 350cm (mind. 50cm),
 maximale Fläche 10qm
 50mm Lamellen:
 maximale Breite 500cm (mind. 60cm),
 maximale Höhe 500cm (mind. 50cm),
 maximale Fläche 18qm
 ab einer Fläche von 10qm ist eine Bedienung nur per Elektromotor möglich

Montage:
 16mm und 25mm Lamellen:
 In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel,
 in der Fensternische, vor der Fensternische
 35mm Lamellen:
 auf dem Fensterrahmen/-flügel,
 in der Fensternische, vor der Fensternische
 50mm Lamellen:
 in der Fensternische, vor der Fensternische
Profilfarben: weiß, silber oder an die Lamellenfarbe angepasst
Zubehör: optional mit Seitenführungsseil


Innenjalousien für senkrechte, rechteckige Fenster



- Bezeichnung:** 8.500 Glasleistenjalousie Style
Lamellen: 16mm, 25mm
Beschreibung: kompakte Jalousie mit formschöner Blende, Bedienung mit Kette und Bediengriff
Maße: maximale Breite 150cm (mind. 40cm), maximale Höhe 230cm (mind. 30cm), maximale Fläche 2qm
Montage: In der Glasleiste
Profilfarben: weiß, silber oder an die Lamellenfarbe angepasst




- Bezeichnung:** 8.700 Verspannte Jalousie Duoflex 1
Lamellen: 16mm, 25mm
Beschreibung: Bedienung von oben und unten (analog zum Plissee VS2) mit Bediengriffen und Drehknopf
Maße: maximale Breite 140cm (mind. 40cm), maximale Höhe 230cm (mind. 30cm), maximale Fläche 2qm
Montage: in der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen, Bitte beachten: bei Montage in der Glasleiste muss eine Tiefe von mind. 19mm bestehen
Profilfarben: weiß, silber oder an die Lamellenfarbe angepasst

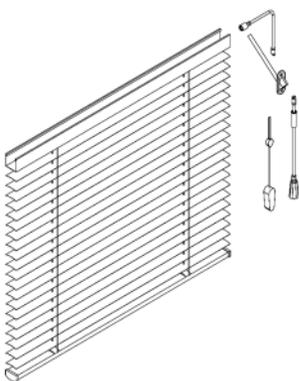

- Bezeichnung:** 8.900 Jalousie für Verbundfenster
Lamellen: 16mm, 25mm
Beschreibung: Bedienung per Schnurzug und Wendestab
Maße:
 16mm Lamellen:
 maximale Breite 230cm (mind. 40cm), maximale Höhe 230cm (mind. 30cm), maximale Fläche 4qm
 25mm Lamellen:
 maximale Breite 230cm (mind. 40cm), maximale Höhe 300cm (mind. 30cm), maximale Fläche 4qm
Montage: in den Scheibenzwischenraum
Profilfarben: weiß, silber oder an die Lamellenfarbe angepasst

Innenjalousien für Dachfenster

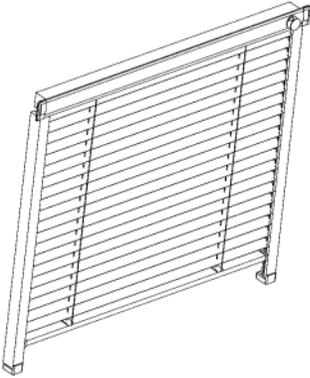

Bezeichnung: Dachfensterjalousie

Lamellen: 25mm, 35mm

Beschreibung: hochwertige Dachfensterjalousie, serienmäßig mit seitlichen Führungsschienen und Blende
Bedienung per Drehknopf und Bedienschiene
Bitte beachten: die Dachneigung muss mind. 30 Grad und max. 90 Grad betragen. Zudem ist eine Einbautiefe von mind. 45mm nötig.


Maße: 25mm Lamellen:
maximale Breite 90cm (mind. 40cm),
maximale Höhe 160cm (mind. 30cm),
35mm Lamellen:
maximale Breite 120cm (mind. 40cm),
maximale Höhe 160cm (mind. 30cm),

Für Hersteller: Velux, Roto, Blefa

Montage: In der Glasleiste

Profilfarben: weiß, silber oder an die Lamellenfarbe angepasst

Jalousien für Giebfenster

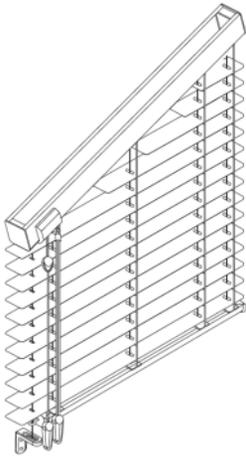

Bezeichnung: Giebfensterjalousie

Lamellen: 16mm, 25mm

Beschreibung: Bedienung per Schnur und Wendestab, immer an der kleinen Anlagenhöhe

Maße: maximale Breite 150cm (mind. 50cm),
maximale Höhe 230cm (mind. 50cm),
maximale Fläche 3,5qm
maximaler Neigungswinkel 45 Grad


Montage: In der Glasleiste, auf dem Fensterrahmen/-flügel,
in der Fensternische, vor der Fensternische

Profilfarben: weiß, silber oder an die Lamellenfarbe angepasst


Zubehör: optional mit Seitenführungsseil

Lamellenkollektion für Innenjalousien - Unsere Empfehlungen

16mm Lamellenbreite

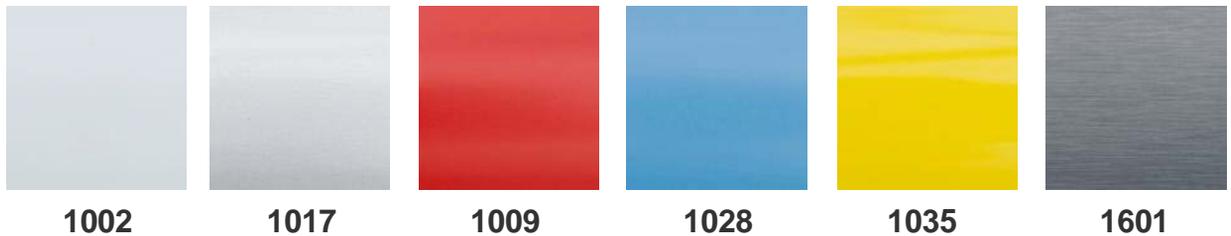


25mm Lamellenbreite

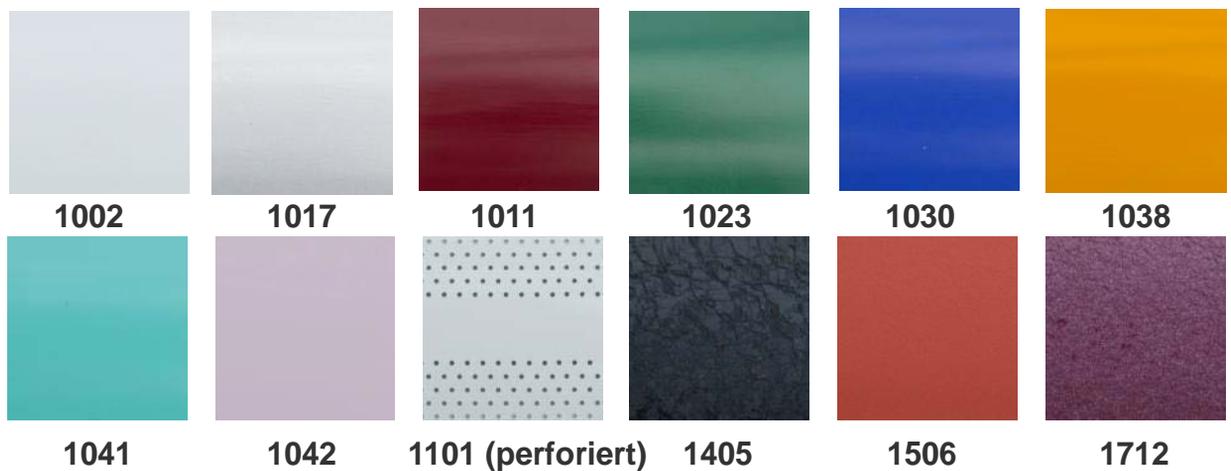

35mm Lamellenbreite



50mm Lamellenbreite

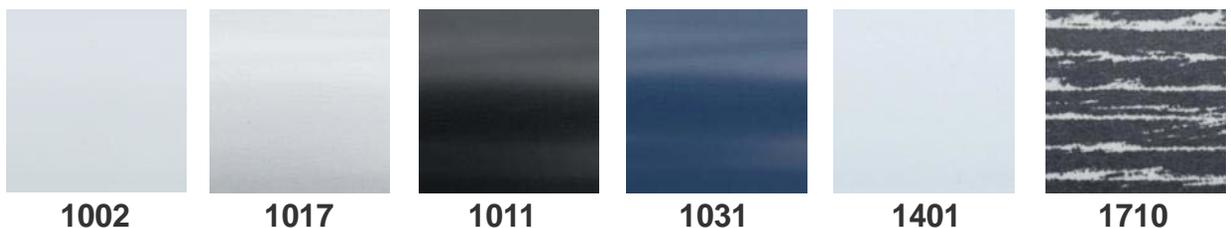

Lamellenvorhänge

Lamellenvorhänge, auch als Vertikaljalousien bezeichnet, kennt man überwiegend von öffentlichen Gebäuden, Büros oder Geschäften. Für derartige Anwendungszwecke bietet Rollomeister eine Reihe von **Stoffqualitäten** mit **funktionalen Eigenschaften** an:

- Schwer entflammbare Stoffe
- Stoffe speziell geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (Vermeidung von Reflexionen am PC-Bildschirm)
- für Feuchträume geeignete Stoffe
- Stoffe, die per Handwäsche bei 30° waschbar sind
- Stoffe mit bakteriostatischer Ausrüstung bzw. luftreinigenden Eigenschaften
- Stoffe mit Aluminium- oder Perlexbeschichtung für eine bessere Reflexion des Sonnenlichtes


Neben diesen zweckdienlichen Stoffqualitäten zeichnet sich die Vertikal-Kollektion von Rollomeister auch durch eine Reihe **dekorativer Stoffe** aus, welche das Produkt auch für den Wohnbereich interessant machen.

Besonders hervorzuheben sind an dieser Stelle die **gewellten Lamellen** von Rollomeister, auch als **Wavelines** bezeichnet. Mittels Lasercut erhalten die Lamellen die besondere, gewellte Form und sind in zwei Ausführungen erhältlich:


- **gleichläufige** Anordnung der Lamellen
- versetzte, **gegenläufige** Anordnung der Lamellen




Lamellenvorhänge für senkrechte, rechteckige Fenster




- Bezeichnung:** Vertikallamellen mit 127mm / 89mm Breite
Beschreibung: Bedienung per Schnurzug / Kugelmkette oder Elektromotor
- Maße:**
 Schnurzug / Kugelmkette:
 maximale Breite 700cm (mind. 50cm),
 maximale Höhe 400cm (mind. 30cm)
 Elektromotor:
 maximale Breite 600cm (mind. 50cm)
 maximale Höhe 350cm (mind. 30cm)
- Montage:** Wand- oder Deckenmontage
Farbauswahl: Einfarbig, zweifarbig (abwechselnd) oder dreifarbig (abwechselnd)




Schnurzug/Kette

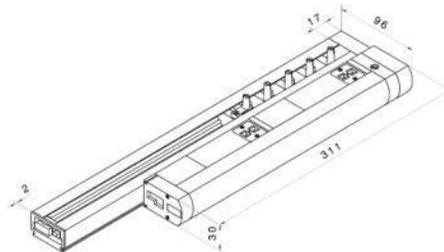

Elektromotor




gleichläufig



gegenläufig


- Bezeichnung:** Wavelines gleichläufig / gegenläufig
Beschreibung: Einseitig in Wellenform geschnittene Vertikallamellen, Bedienung per Schnurzug / Kugelmkette oder Elektromotor
- Maße:**
 Schnurzug / Kugelmkette:
 maximale Breite 700cm (mind. 50cm),
 maximale Höhe 400cm (mind. 30cm)
 Elektromotor:
 maximale Breite 600cm (mind. 50cm)
 maximale Höhe 350cm (mind. 30cm)
- Montage:** Wand- oder Deckenmontage
Farbauswahl: Einfarbig, zweifarbig (abwechselnd) oder dreifarbig (abwechselnd)

Lamellenvorhänge für Giebelfenster



- Bezeichnung:** Slope-Vertikallamellen mit 127mm / 89mm Breite
Beschreibung: Bedienung per Schnurzug / Kugelmontage rechts oder links, Paket immer an der großen Anlagenhöhe
Maße: maximale Breite 500cm (mind. 50cm), maximale Höhe 400cm (mind. 30cm) maximaler Neigungswinkel 55 Grad
Montage: Wand- oder Deckenmontage
Farbauswahl: Einfarbig, zweifarbig (abwechselnd) oder dreifarbig (abwechselnd)

Hinweis: Lamellenvorhänge für Giebelfenster mit unseren Wavelines-Lamellen bieten wir nicht in unserem Online-Konfigurator an, können wir Ihnen aber auf Anfrage liefern!




Schnurzug/Kette

Stoffkollektion für Lamellenvorhänge - Unsere Empfehlungen


Halbtransparente Stoffe



Dim out Stoffe (abdunkelnd, Lichttransmission max. 20%)

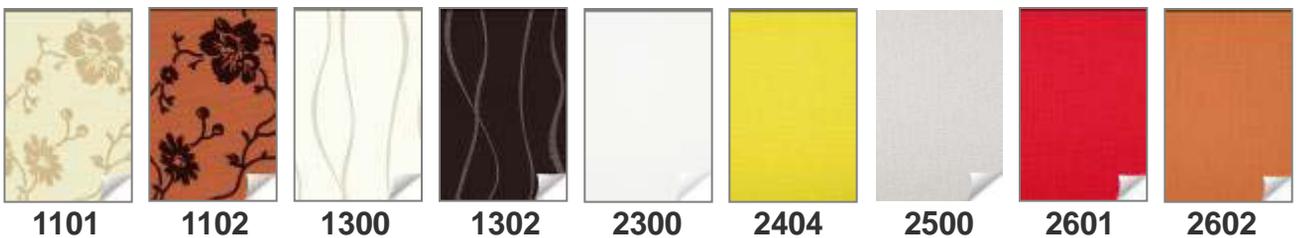

Black out Stoffe (abdunkelnd, Lichttransmission 0%)

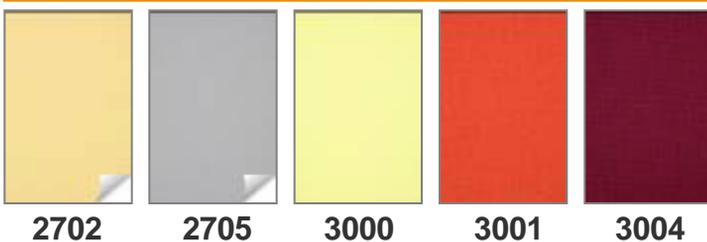


Glasfolien

Die Glasfolien von Rollomeister stellen ein preiswertes und praktikables Produkt dar, welches in verschiedenen **Varianten** für unterschiedliche Anwendungsfälle geeignet ist:

- **Sonnenschutzfolien**, innen oder außen montierbar, für Einfach- oder Doppelverglasungen, bis zu 79% des Sonnenlichts können mit den Glasfolien von Rollomeister reflektiert werden
- **UV-Schutzfolie**, welche bis zu 99% der UV-Strahlung filtern kann
- **Sicherheitsfolien**, zum Schutz vor Einbrüchen und Vandalismus
- Sichtschutz- und **Dekofolien** in verschiedenen Mustern und Farben
- **Autofolien** für eine Verdunkelung der Autoscheiben

Schauen Sie einfach in unserem Online-Shop vorbei und informieren Sie sich über die verschiedenen Varianten und Bestellgrößen.



Glasfolien - Übersicht Sonnen- und UV-Schutzfolien

Sonnen- und UV-Schutzfolien (* = Unsere Empfehlung)

Variante	Typ	Einsatzbereiche	Montage	Farbe	Sonnenenergie-Rückweisung / UV-Schutz
UVA 151*	UV-Schutz	Schutz von lichtempfindlichen Gegenständen	Innen	Schwaches Blau-grau	99%
IR 50*	Sonnenschutz	Alle Verglasungen	Innen	Champagner	52%
SOL 101*	Sonnenschutz	Einfach-Verglasungen	Innen	Metallic-Silber	75%
SOL 148	Sonnenschutz	Alle Verglasungen	Innen	Aluminiumpunkte	48%
SOL 150	Sonnenschutz	Einfach-Verglasungen	Innen	Metallic-Grau-blau	54%
SOL 251	Sonnenschutz	Einfach-Verglasungen	Innen	Metallic-Bronze	72%
SOL 152	Sonnenschutz	Extremer Sonnenstrahlung ausgesetzte Mineral- oder Kunststoff-Verglasungen	Außen	Metallic-Blau-grau	66%
SOL 102*	Sonnenschutz	Extremer Sonnenstrahlung ausgesetzte Mineral- oder Kunststoff-Verglasungen	Außen	Metallic-Silber	79%

Markisen

Gelenkarmmarkisen sind beliebte Schattensperder für Terrasse und Balkon. Auf Rollomeister.de finden Sie Markisen mit einer exklusiven Ausstattung, die keine Wünsche offen lassen. Folgende Punkte garantieren Ihnen eine lange Lebensdauer, ein hohes Maß an Sicherheit und viel Freude mit einer unserer

Qualitätsmarkisen:

- Sämtliche Markisen bestechen durch ihre hochwertige Verarbeitung und massive Bauweise. Alle Markisen sind **TÜV-geprüft** und besonders windbeständig.
- Für die Markisenbespannung werden hochwertige Acryltücher der Firma **Sattler**, einem der führenden Hersteller von Markisentüchern in Europa, verarbeitet.
- Die Steuerungsmöglichkeiten unserer Markisen gewährleisten einen maximalen Bedienkomfort. Die eingesetzten Antriebe und Steuerungen aus dem Hause **Somfy®** sind führend im Markt.

In unserem Shop bieten wir Ihnen **6 Markisenmodelle** an, die Sie sich individuell zusammenstellen können, u.a.:

- Modell Basic: unser Einstiegsangebot, eine offene Gelenkarmmarkise für den kleinen Geldbeutel
- Modell Silver: formschöne Hülsenmarkise in Kassettenoptik
- Modell Gold und Gold XXL: kleine & große, sehr elegante Kassettenmarkise



Übersicht über die Markisenmodelle von Rollomeister - Save




- Bezeichnung: Gelenkarmmarkise „Save“
 Beschreibung: Offene Tragrohrmarkise, Bedienung per Handkurbel oder Elektromotor
 Maße: maximale Breite 600cm (mind. 200cm), maximaler Ausfall 400cm (mind. 150cm),
 Montage: Wand- oder Deckenmontage
 Zubehör: Bei Elektroantrieb (optional): Funk-Handsender
 Sonstiges Zubehör: Schutzdach, Volant
 Sonstiges: günstige Aktionsmarkise, Gestellfarbe silber, mit 10 ausgewählten Markisenstoffen lieferbar.



Markisen liefern wir standardmäßig mit Wand-Konsolen für eine Montage auf Beton B 25 C20/25 sowie ohne weiteres Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, etc.). Sollten Sie andere Konsolen bzw. Befestigungsmaterial wünschen, teilen Sie uns bitte die Beschaffenheit des Montageuntergrunds mit.

Wand- und Deckenmontage

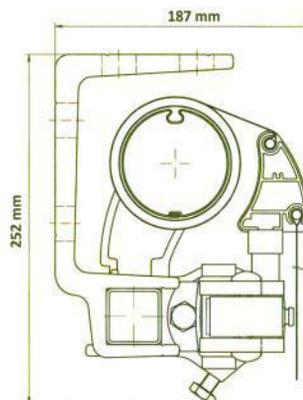


Übersicht über die Markisenmodelle von Rollomeister - Elegance




Bezeichnung: Gelenkarmmarkise „Elegance“
 Beschreibung: Kassetten- bzw. Vollkassettenmarkise, Bedienung per Handkurbel oder Elektromotor
 Maße: maximale Breite 500cm (mind. 250cm), maximaler Ausfall 350cm (mind. 150cm),
 Montage: Wand- oder Deckenmontage
 Zubehör: Bei Elektroantrieb (optional): Funk-Handsender, Funk-Windsensor, Wind-/Sonnenautomatik
 Sonstiges: Die Markise wird ohne weitere Konsolen direkt an die Wand oder Decke montiert. Formschöne Gelenkarme mit integriertem Kugellager. Hochwertige Metallteile statt herkömmlicher Kunststoffkappen.

Markisen liefern wir standardmäßig mit Wand-Konsolen für eine Montage auf Beton B 25 C20/25 sowie ohne weiteres Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, etc.). Sollten Sie andere Konsolen bzw. Befestigungsmaterial wünschen, teilen Sie uns bitte die Beschaffenheit des Montageuntergrunds mit.

Wandmontage

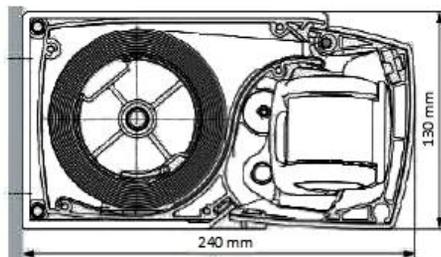

Deckenmontage

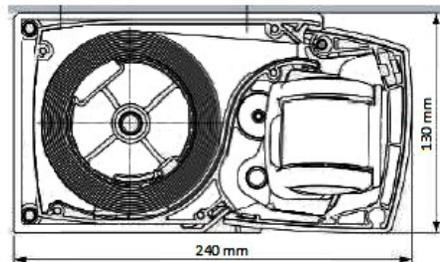

Übersicht über die Markisenmodelle von Rollomeister - Basic



Bezeichnung: Gelenkarmmarkise „Basic“
 Beschreibung: Offene Tragrohrmarkise,
 Bedienung per Handkurbel oder Elektromotor
 Maße: maximale Breite 700cm (mind. 200cm),
 maximaler Ausfall 400cm (mind. 150cm),
 Montage: Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage
 Zubehör: Bei Elektroantrieb (optional):



Funk-Handsender
 Funk-Windsensor
 Wind-/Sonnenautomatik
 Sonstiges Zubehör:
 Schutzdach, Volant oder Vario Volant (zusätzliche
 senkrechte Beschattung bis 200cm Höhe)
 Sonstiges: Bis zu 3 Basic Markisen können miteinander
 gekoppelt werden. Bei Interesse an gekoppelten
 Anlagen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.






Markisen liefern wir standardmäßig mit Wand-
 Konsolen für eine Montage auf Beton B 25 C20/25
 sowie ohne weiteres Befestigungsmaterial
 (Schrauben, Dübel, etc.). Sollten Sie andere
 Konsolen bzw. Befestigungsmaterial wünschen,
 teilen Sie uns bitte die Beschaffenheit des
 Montageuntergrunds mit.

Wandmontage

Deckenmontage

Dachsparrenmontage

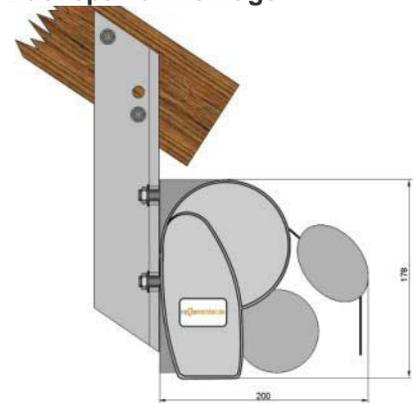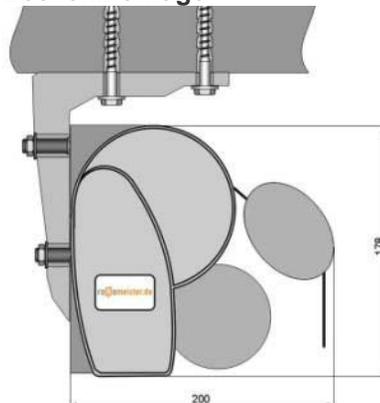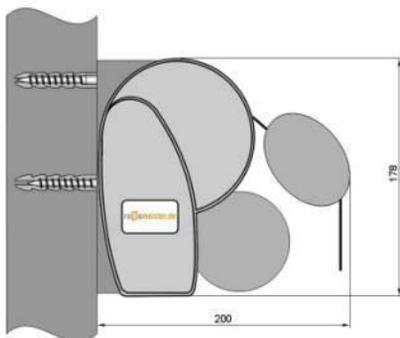

Übersicht über die Markisenmodelle von Rollomeister - Silver




- Bezeichnung: Gelenkarmmarkise „Silver“
 Beschreibung: Hülsen- bzw. Halbkassettenmarkise, Bedienung per Handkurbel oder Elektromotor
 Maße: maximale Breite 700cm (mind. 200cm), maximaler Ausfall 400cm (mind. 150cm),
 Montage: Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage
 Zubehör: Bei Elektroantrieb (optional):
 Funk-Handsender
 Funk-Windsensor
 Wind-/Sonnenautomatik
 Sonstiges Zubehör:
 Vario Volant (zusätzliche senkrechte Beschattung bis 200cm Höhe)
 Sonstiges: Bis zu 3 Silver Markisen können miteinander gekoppelt werden. Bei Interesse an gekoppelten Anlagen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.




Markisen liefern wir standardmäßig mit Wand-Konsolen für eine Montage auf Beton B 25 C20/25 sowie ohne weiteres Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, etc.). Sollten Sie andere Konsolen bzw. Befestigungsmaterial wünschen, teilen Sie uns bitte die Beschaffenheit des Montageuntergrunds mit.


Wandmontage

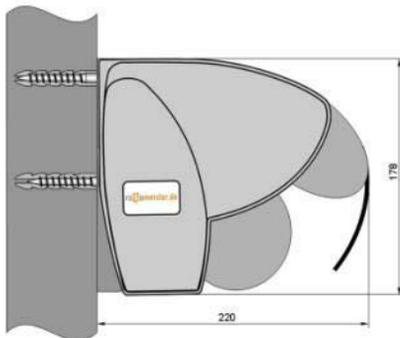

Deckenmontage

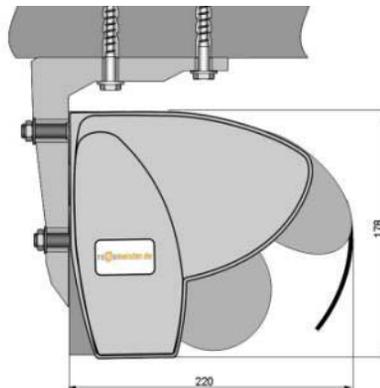

Dachsparrenmontage

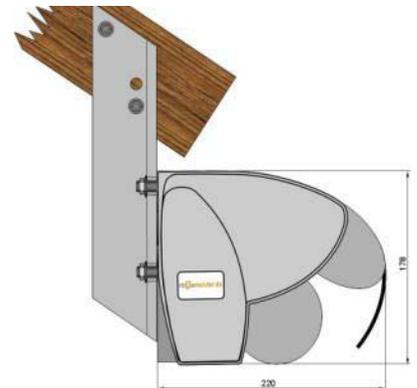

Übersicht über die Markisenmodelle von Rollomeister - Gold



Bezeichnung: Gelenkarmmarkise „Gold“
Beschreibung: Kassetten- bzw. Vollkassettenmarkise, Bedienung per Handkurbel oder Elektromotor
Maße: maximale Breite 550cm (mind. 200cm), maximaler Ausfall 300cm (mind. 150cm),
Montage: Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage
Zubehör: Bei Elektroantrieb (optional):


Funk-Handsender
Funk-Windsensor
Wind-/Sonnenautomatik

Sonstiges: Bei der Gold Markise können Sie einen Neigungswinkel von bis zu 90 Grad einstellen! (bei Motorantrieb und Deckenmontage)


Markisen liefern wir standardmäßig mit Wand-Konsolen für eine Montage auf Beton B 25 C20/25 sowie ohne weiteres Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, etc.). Sollten Sie andere Konsolen bzw. Befestigungsmaterial wünschen, teilen Sie uns bitte die Beschaffenheit des Montageuntergrunds mit.




Wandmontage

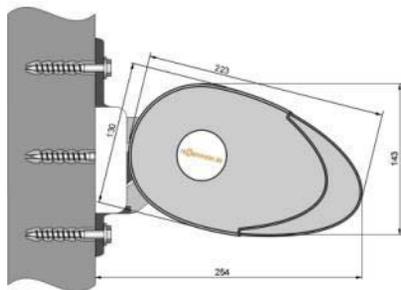

Deckenmontage

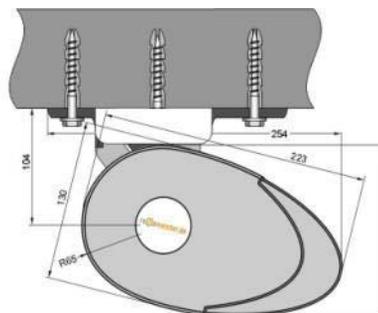

Dachsparrenmontage

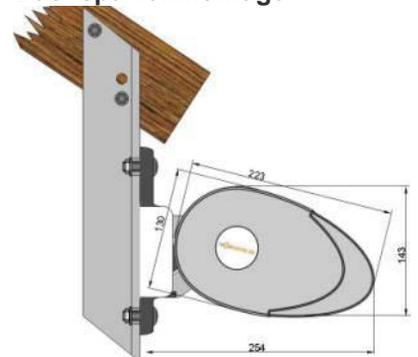

Übersicht über die Markisenmodelle von Rollomeister - Gold XXL



Bezeichnung: Gelenkarmmarkise „Gold XXL“
 Beschreibung: Kassetten- bzw. Vollkassettenmarkise, Bedienung per Handkurbel oder Elektromotor
 Maße: maximale Breite 700cm (mind. 200cm), maximaler Ausfall 400cm (mind. 150cm),
 Montage: Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage
 Zubehör: Bei Elektroantrieb (optional):

Funk-Handsender
 Funk-Windsensor
 Wind-/Sonnenautomatik
 Sonstiges Zubehör:

Volant oder Vario Volant (zusätzliche senkrechte Beschattung bis 200cm Höhe)
 Bis zu 3 Gold XXL Markisen können miteinander gekoppelt werden. Bei Interesse an gekoppelten Anlagen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Gold XXL ohne Volant


Sonstiges:




Gold XXL mit Volant

Markisen liefern wir standardmäßig mit Wand-Konsolen für eine Montage auf Beton B 25 C20/25 sowie ohne weiteres Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, etc.). Sollten Sie andere Konsolen bzw. Befestigungsmaterial wünschen, teilen Sie uns bitte die Beschaffenheit des Montageuntergrunds mit.


Wandmontage

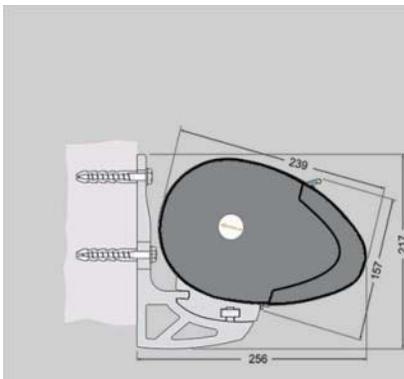

Deckenmontage

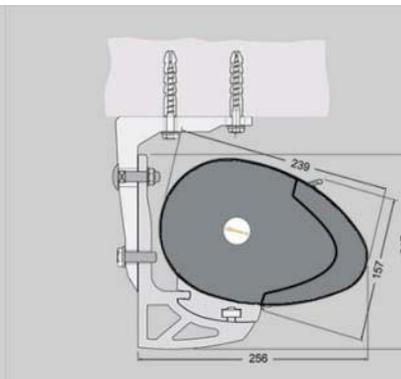

Dachsparrenmontage

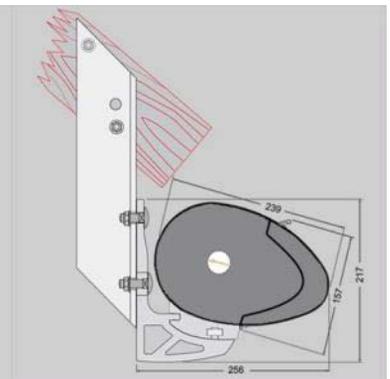

Übersicht der Markisen-Steuerungen von Somfy

Markise mit Elektromotor (230 Volt)

- Aufputzschalter (für Innenbereich)
- Aufputzschalter (für Außenbereich)
- Unterputzschalter (für Innenbereich)
- Unterputzschalter (für Außenbereich)

Wind-/Sonnenautomatik

Das vollautomatische Steuergerät fährt je nach Licht- und Sonnenstärke die Markise aus oder ein. In die Sonnenautomatik können Sie eingreifen und die Markise nach eigenen Wünschen steuern. Die Windfunktion ist dagegen eine Schutzfunktion und kann von Ihnen nicht beeinflusst werden.

Markise mit Funkmotor mit 1-Kanal Handsender (230 Volt)



Wind-/Sonnenautomatik

Das vollautomatische Steuergerät fährt je nach Licht- und Sonnenstärke die Markise aus oder ein. In die Sonnenautomatik können Sie eingreifen und die Markise nach eigenen Wünschen steuern. Die Windfunktion ist dagegen eine Schutzfunktion und kann von Ihnen nicht beeinflusst werden.




Funk Windsensor

Einfache Montage am Ausfallprofil der Markise, bei Erschütterung durch Windstöße wird die Markise automatisch eingefahren; kabellos und batteriebetrieben




Stoffkollektion für Markisen - Unsere Empfehlungen


Fantasiestreifen

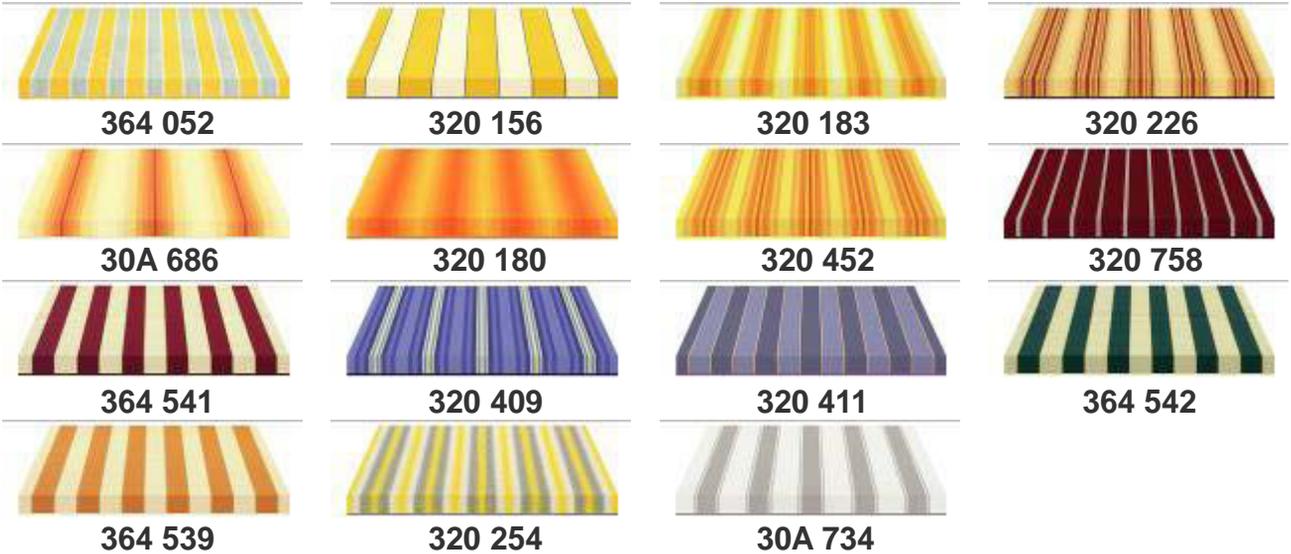

Blockstreifen

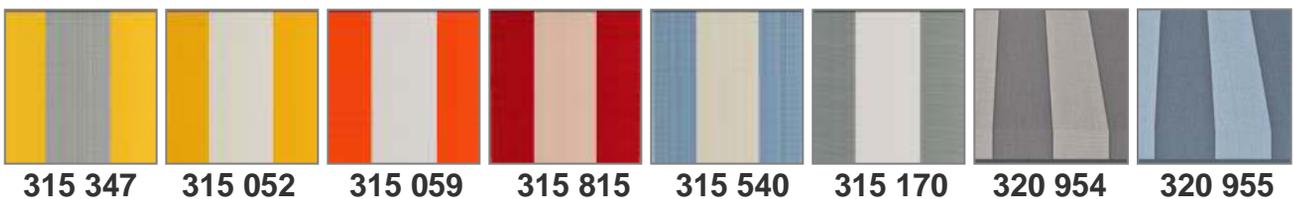

Uni-Stoffe

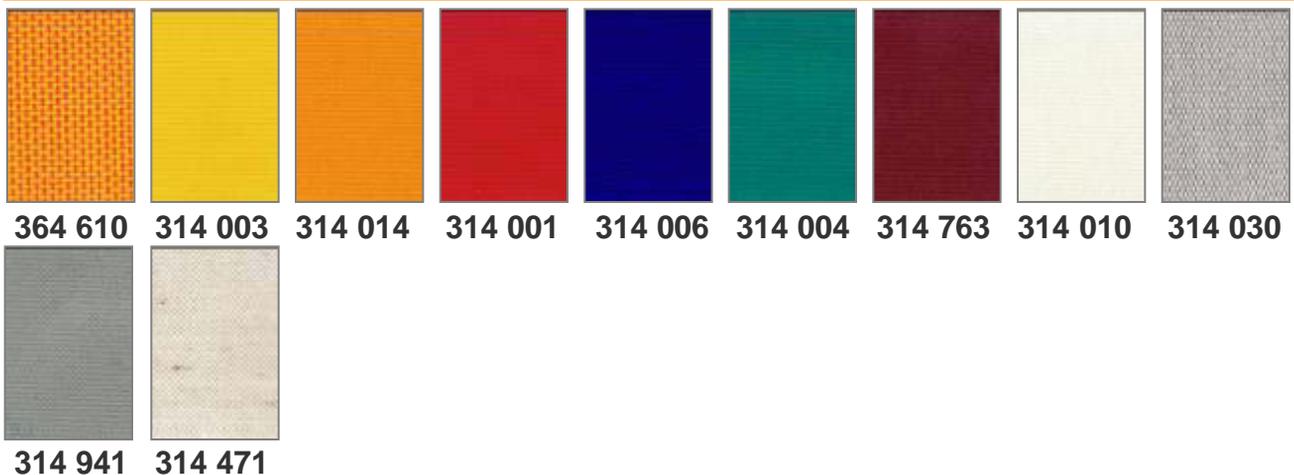

Außenjalousien / Raffstores


Außenjalousien, auch als Raffstores bezeichnet, zählen mit zu den effektivsten Sonnenschutzanlagen. Das Sonnenlicht wird bereits vor dem Fenster reflektiert, ein Großteil der Sonnenstrahlung erreicht das Fenster erst gar nicht. So können bis zu 95% der Sonnenenergie von Räumen ferngehalten werden.

Beeindruckend sind auch die **Ausstattungs-möglichkeiten** der Außenjalousien von Rollomeister:


- Lamellenbreiten: 50mm (flach), 80mm (flach), 80mm (randgebördelt), 70mm/90mm (Z-Lamellen). Maße Kopfprofil immer 58mm x 56mm
- Beschattung von Fensterflächen bis 20qm mit einer einzigen Anlage (bei Elektroantrieb)
- Bedienung wahlweise mit Knickkurbel (waagrechte Durchführung nach innen) oder Elektromotor
- Auf Wunsch Ausstattung mit Funk-Handsender sowie Wind- und Sonnenwächter bei Elektroantrieb
- Seitenführung möglich mit kunststoffummanteltem Stahlseil oder Aluminiumschiene
- Wahlweise Abdeckung der Jalousientechnik und des Lamellenpakets mit robuster Blende
- Montage in oder vor der Fensternische möglich
- Große **Farbauswahl** für eine abgestimmte Fassadengestaltung



Außenjalousien für senkrechte, rechteckige Fenster



Blende Form 2



Blende Form 5

Hinweis:

Lamellenbreite 50mm: Die benötigte Schachttiefe bei Blenden ist mindestens 110mm.

Lamellenbreite: 80mm: Die benötigte Schachttiefe bei Blenden ist mindestens 130mm.



Bezeichnung: Außenjalousie mit Lamellenbreite 50mm
Beschreibung: Bedienung per Knickkurbel (bis 10qm, waagrechte Durchführung) oder Elektromotor (bis 20qm, 230 Volt)


Maße: maximale Breite 500cm (mind. 60cm), maximale Höhe 400cm (mind. 60cm), maximale Fläche 20qm

Montage: In der Fensternische, vor der Fensternische
Unterleiste: standardmäßig an die Lamellenfarbe angepasst, eine Anpassung an die Blendenfarbe ist möglich



Zubehör: Seitliche Stahlseilführung (kunststoffummantelt), optional mit Blende Form 2 oder Form 5 (weiß, silber oder an Lamellenfarbe angepasst), auch mit seitlichen Endkappen an einer oder beiden Seiten

Elektrozubehör: Aufputzschalter (für Innenbereich), Unterputzschalter (für Innenbereich), Funkbedienung (1 Kanal), Funkbedienung (5 Kanäle), Funkempfänger (ohne Handsender)

Automatische Steuerungen: Wind-/Sonnensonnenschutzautomatik oder Funk-Wind-/Sonnenschutzautomatik



Außenjalousien für senkrechte, rechteckige Fenster




- Bezeichnung:** Außenjalousie mit Lamellenbreite 80mm (flach oder randgebördelt)
- Beschreibung:** Bedienung per Knickkurbel (bis 12qm, waagrechte Durchführung) oder Elektromotor (bis 20qm, 230 Volt)
- Maße:** maximale Breite 500cm (mind. 60cm), maximale Höhe 400cm (mind. 60cm), maximale Fläche 20qm
- Montage:** In der Fensternische, vor der Fensternische
- Unterleiste:** standardmäßig an die Lamellenfarbe angepasst, eine Anpassung an die Farbe der Führungsschienen und der Blende ist möglich
- Zubehör:** Optional mit seitlicher Stahlseilführung (kunststoffummantelt) oder Führungsschienen bzw. einer oder zwei Doppelführungsschienen aus Aluminium, optional mit Blende Form 2 oder Form 5 (weiß, silber oder an Lamellenfarbe angepasst), auch mit seitlichen Endkappen an einer oder beiden Seiten
- Hinweis:** Die Farbe der Führungsschiene entspricht standardmäßig der Blendenfarbe, sollte keine Blende bestellt werden ist die Standardfarbe der Führungsschienen silber
- Elektrozubehör:** Aufputzschalter (für Innenbereich), Unterputzschalter (für Innenbereich), Funkbedienung (1 Kanal), Funkbedienung (5 Kanäle), Funkempfänger (ohne Handsender)
- Automatische Steuerungen:** Wind-/Sonnenautomatik oder Funk-Wind-/Sonnenautomatik


Jalousien mit einer Doppelführungsschiene in der Mitte

Bitte beachten:


Bei Verwendung von Doppelführungsschienen müssen die damit geführten Jalousien die gleiche Höhe aufweisen.

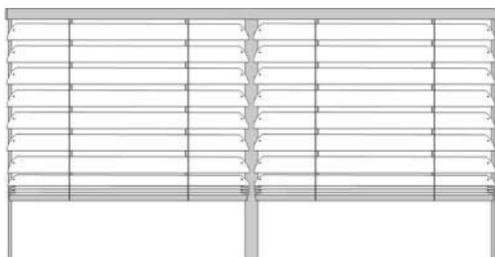

Außenjalousien für senkrechte, rechteckige Fenster



70mm Z-Lamellen zur Abdunkelung



90mm Z-Lamellen zur Abdunkelung

- Bezeichnung:** Außenjalousie mit Lamellenbreite 70mm / 90mm (Z-Lamellen zur Abdunkelung)
- Beschreibung:** Bedienung per Knickkurbel, waagrechte Durchführung (bis 9qm (70mm Lamellen) und bis 12qm (90mm Lamellen)) oder Elektromotor (bis 20qm, 230 Volt)
- Maße:**
70mm Z-Lamellen:
maximale Breite 400cm (mind. 60cm),
maximale Höhe 350cm (mind. 60cm),
maximale Fläche 14qm
90mm Z-Lamellen:
maximale Breite 500cm (mind. 60cm),
maximale Höhe 400cm (mind. 60cm),
maximale Fläche 20qm
- Montage:** In der Fensternische, vor der Fensternische
- Unterleiste:** standardmäßig an die Lamellenfarbe angepasst, eine Anpassung an die Farbe der Führungsschienen und der Blende ist möglich
- Zubehör:** Optional mit seitlicher Stahlseilführung (kunststoffummantelt) oder Führungsschienen bzw. einer oder zwei Doppelführungsschienen aus Aluminium, optional mit Blende Form 2 oder Form 5 (weiß, silber oder an Lamellenfarbe angepasst) auch mit seitlichen Endkappen an einer oder beiden Seiten
- Hinweis:** Die Farbe der Führungsschiene entspricht standardmäßig der Blendenfarbe, sollte keine Blende bestellt werden ist die Standardfarbe der Führungsschienen silber
- Elektrozubehör:** Aufputzschalter (für Innenbereich), Unterputzschalter (für Innenbereich), Funkbedienung (1 Kanal), Funkbedienung (5 Kanäle), Funkempfänger (ohne Handsender)
- Automatische Steuerungen:** Wind-/Sonnenautomatik oder Funk-Wind-/Sonnenautomatik

Wintergarten- und Terrassenbeschattung

Ob für den klassischen Wintergarten oder für das moderne Terrassendach, bei Rollomeister bieten wir Ihnen die passende Markise und Beschattung. Getreu dem Motto "**Lebensraum Terrasse**" leisten die Terrassenmarkisen von Rollomeister einen wichtigen Beitrag für die richtige Wohlfühlatmosphäre auf Ihrer Terrasse. Unsere Terrassenbeschattungen werden mit Steuerungen und Motoren von **Somfy®** ausgestattet. Beim Markisentuch setzen wir auf die farbenfrohen Stoffe aus unserer Markisenkollektion, hochwertige Acryltücher der Firma **Sattler**. Mit den Terrassenbeschattungen von Rollomeister erhalten Sie exklusive Qualität made in Germany von führenden deutschen Markisenherstellern.

- ➔ Die Wintergartenmarkise **Terrazza Big** eignet sich für die Montage auf großen Wintergärten oder Glasdächern. Diese Wintergartenbeschattung ist auch mit eingerückten Führungsschienen erhältlich, falls das Dach des Wintergartens seitlich abfällt.
- ➔ Die Wintergartenmarkise **Terrazza Light** eignet sich für die Montage auf kleineren Wintergärten oder Glasdächern.
- ➔ Die Unterdachmarkise **Terrazza Sub** eignet sich speziell als Innenbeschattung von Wintergärten oder Terrassendächern.

Fordern Sie gleich Ihr unverbindliches Angebot für Ihre Terrassenbeschattung an. Wir freuen uns auf Sie!



Wintergarten- und Terrassenbeschattung - Eckdaten

Terrazza Big

- Maximale Breite 650cm, maximaler Ausfall 650cm, Maximale Fläche 39qm
- Markise ist koppelbar bis zu 4 Felder (2 Motoren)
- Größe der Kassette: Höhe 170mm, Tiefe 230mm



Terrazza Light

- Maximale Breite 450cm, maximaler Ausfall 450cm, Maximale Fläche 18qm
- Markise ist koppelbar bis zu 4 Felder (2 Motoren)
- Größe der Kassette: Höhe 147mm, Tiefe 216mm



Terrazza Sub

- Maximale Breite 600cm, maximaler Ausfall 450cm
- Markise ist koppelbar bis zu 2 Felder (1 oder 2 Motoren)
- Größe der Kassette: Höhe 134mm, Tiefe 138mm



Bei allen Wintergarten- und Terrassenbeschattung können Sie wählen:

- Gestellfarben: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), anthrazit metallic (ähnlich DB 703), silbergrau metallic
- Serienmäßig mit Elektromotor, optional mit Funkmotor und Handsender



Großschirme

Die exklusiven Großschirme von Rollomeister bestechen durch ihre hohe Qualität und Formenvielfalt. Die Sonnenschirme sind absolut windstabil und wetterfest und überzeugen mit einer leichten, komfortablen Bedienung.

Bei Rollomeister haben Sie die Wahl zwischen folgenden **Schirmtypen**:

- Seilzugschirme, wahlweise aus Aluminium (in 2 verschiedenen Formen) oder Fiberglas (in 4 verschiedenen Formen)
- Kurbelschirme aus Fiberglas in 6 verschiedenen Formen
- Großflächige Zeltschirme, besonders geeignet für die Gastronomie
- Designerschirme in unkonventionellen Formen (bspw. in Tulpenform oder Segelform)

Bei unserem **Aufstellzubehör** können Sie wählen zwischen Betonständern, Metallrahmen für Bodenplatten oder Bodenhülsen.

Bei den **Schirmbespannungen** haben Sie nicht nur die Wahl zwischen modernen, frischen Farben, sondern auch zwischen verschiedenen Stoffqualitäten:

- Polyestergewebe mit einseitiger Acrylatbeschichtung
- Acrylgewebe mit schmutzabweisender Teflonimprägnierung

Weiteres Zubehör wie Seitenwände, Heizstrahler oder Lichtleisten sind im Produktkonfigurator nicht vorgesehen, können wir Ihnen aber auf Anfrage liefern.




Übersicht über die Großschirm-Modelle von Rollomeister



Bezeichnung: Seilzugschirme
 Gestell: Aluminium oder Fiberglas (GFK) in weiß
 Schirmformen: Rund (Ø 500 cm), quadratisch (380 x 380 cm),
 (max. Maße) rechteckig (300 x 400 cm), exzentrisch rund
 (Ø 430 cm)
 Standrohr: 55mm
 Zubehör: Optional mit Volant, Schutzhülle, Bodenhülse,
 Metallständer und Betonständer



Bezeichnung: Kurbelschirme
 Gestell: Fiberglas (GFK) in weiß
 Schirmformen: Rund (Ø 1000 cm), quadratisch (700 x 700 cm),
 (max. Maße) rechteckig (600 x 800 cm), exzentrisch rund
 (Ø 600 cm), exzentrisch quadratisch (600 x 600
 cm), exzentrisch rechteckig (500 x 650 cm)
 Standrohr: 55mm, 76mm, 110mm (größenabhängig)
 Zubehör: Optional mit Volant, Schutzhülle, Bodenhülse,
 Metallständer und Betonständer




Bezeichnung: Zeltschirme
 Gestell: Fiberglas (GFK) in weiß
 Schirmformen: quadratisch (700 x 700 cm), rechteckig
 (max. Maße) (600 x 800 cm)
 Standrohr: 76mm, 110mm (größenabhängig)
 Zubehör: Mit Volant, Schutzhülle, Bodenhülse und
 Metallständer




Bezeichnung: Designerschirme
 Gestell: Fiberglas (GFK) in weiß
 Schirmformen: Blütenform rund (600 cm), Blütenform quadratisch
 (max. Maße) (500 x 500 cm), Segelform quadratisch (500 x 500
 cm), exzentrisch (500 cm), Tulpenform rund (800
 cm), Tulpenform quadratisch (700 x 700 cm),
 Tulpenform exzentrisch (600 cm)
 Standrohr: 76mm, 110mm (größenabhängig)
 Zubehör: Optional mit Schutzhülle, Bodenhülse und
 Metallständer

Stoffkollektion für Großschirme

Preisgruppe 1 - Polyestergewebe mit einseitiger Acrylatbeschichtung

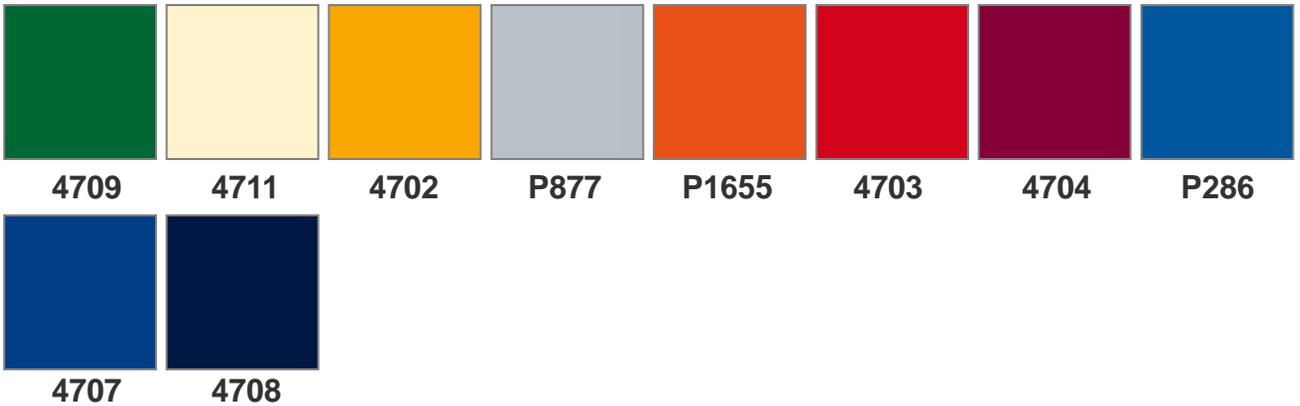

Preisgruppe 2 - Polyestergewebe mit einseitiger Acrylatbeschichtung

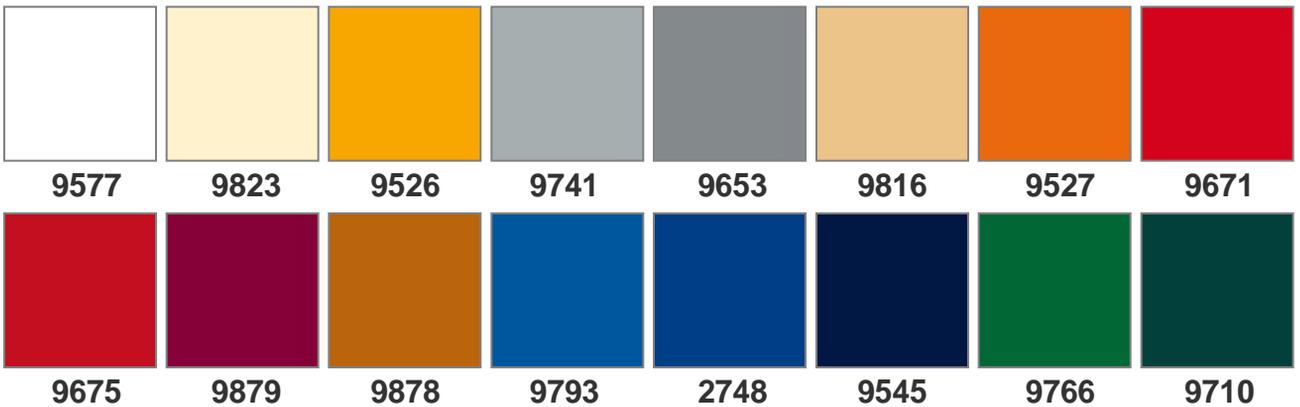

Preisgruppe 3 - Acrylgewebe mit schmutzabweisender Teflonimprägnierung



Insektenschutz

Insektenschutzprodukte gewinnen in der heutigen Zeit zunehmend an Bedeutung. Auf Rollomeister.de bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen aus dem marktführenden Insektenschutzprogramm der Firma Neher an. Das **Neher-System** zeichnet sich durch eine hervorragende Produktqualität und marktbestimmende Innovationen aus.

In unserem Shop bieten wir Ihnen zwei Produkte aus dem Neher-Programm an:

- **Spannrahmen:** das Standardprodukt für Fenster. Bei den Spannrahmen von Rollomeister können Sie zwischen verschiedenen Gewebearten wählen, bspw. zwischen einem Pollenschutzgewebe für Allergiker oder dem nahezu unsichtbaren Gewebe Transpatec®, welches erst vor kurzem am Markt eingeführt wurde.
- **Lichtschachtabdeckungen:** vermeiden die Ansammlung von Laub und Schmutz vor dem Kellerfenster und halten auch die Kellerräume insektenfrei.


Weitere **Insektenschutzlösungen** wie Insektenschutzrollos oder Schiebe- und Drehtüren erfordern aus unserer Sicht eine persönliche, professionelle Beratung und sind daher nicht im Shop erhältlich.

Natürlich können wir Ihnen diese auf Anfrage liefern. Nehmen Sie hierzu bitte mit uns Kontakt auf.




Spannrahmen für senkrechte, rechteckige Fenster

3-D Ansicht von innen

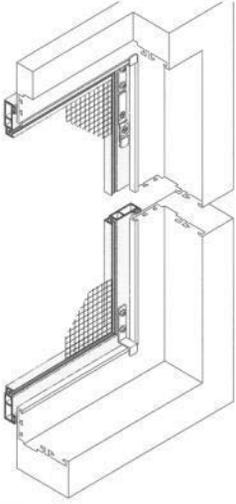

- Bezeichnung: SP 2/1
 Beschreibung: Spannrahmen für Aluminium- und Kunststofffenster mit **gefederter** Winkellaschenmontage
 Maße: Maximale Breite 150cm (mind. 50cm)
 Maximale Höhe 220cm (mind. 50cm)
 Ab 150cm Höhe mit Verstärkungssprosse
 Gewebe: Fiberglas anthrazit, Fiberglas grau,
 Transparenzgewebe anthrazit (Transpatec®),
 Pollenschutzgewebe anthrazit,
 Elektrosmoggewebe oder Edeltahlgewebe
 Rahmenfarbe: Weiß (RAL 9016), hellbraun (RAL 8001),
 mittelbraun (RAL 8014), dunkelbraun (TON 8077),
 silber (E6/EV1)


3-D Ansicht von innen

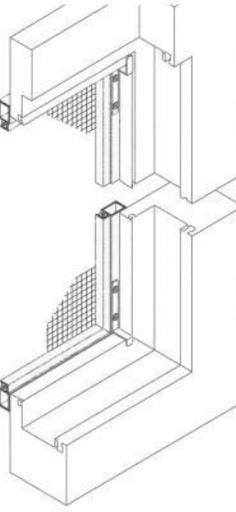

- Bezeichnung: SP 1/3
 Beschreibung: Spannrahmen für Kunststofffenster mit **starrer** Winkellaschenmontage
 Maße: Maximale Breite 120cm (mind. 50cm)
 Maximale Höhe 120cm (mind. 50cm)
 Gewebe: Fiberglas anthrazit, Fiberglas grau,
 Transparenzgewebe anthrazit (Transpatec®),
 Pollenschutzgewebe anthrazit,
 Elektrosmoggewebe oder Edeltahlgewebe
 Rahmenfarbe: Weiß (RAL 9016), hellbraun (RAL 8001),
 mittelbraun (RAL 8014), dunkelbraun (TON 8077),
 silber (E6/EV1)

Lichtschachtabdeckungen für Kellerfenster

3-D Ansicht von oben

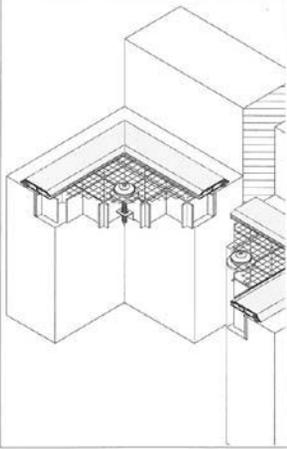


Bezeichnung: LI 1/1

Beschreibung: Lichtschachtabdeckung für Lichtschächte mit 4-seitiger Auflage


Maße: Maximale Breite 160cm (mind. 50cm)
Maximale Tiefe 130cm (mind. 30cm)

Gewebe: Edelstahlgewebe

Rahmenfarbe: Silber (E6/EV1), dunkelgrau (DG/GLE)

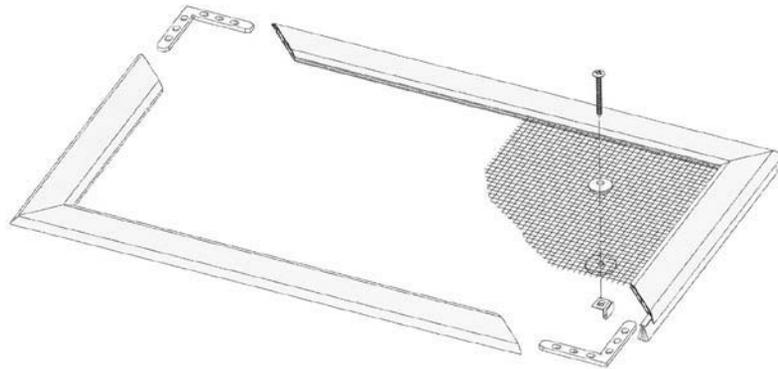

3-D Ansicht von oben

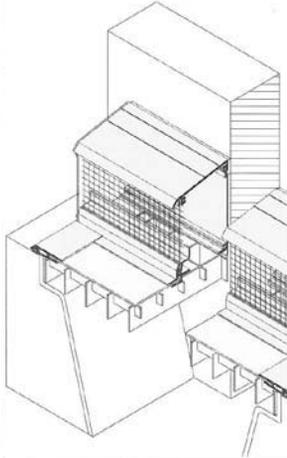


Bezeichnung: LI 2/2

Beschreibung: Wasserabweisende Lichtschachtabdeckung für Lichtschächte mit 3- und 4-seitiger Auflage mit Lüftungskasten (100mm hoch, 68mm tief)

Maße: Maximale Breite 160cm (mind. 50cm)
Maximale Tiefe 130cm (mind. 30cm)

Gewebe: Polycarbonatplatte

Rahmenfarbe: Silber (E6/EV1), dunkelgrau (DG/GLE)

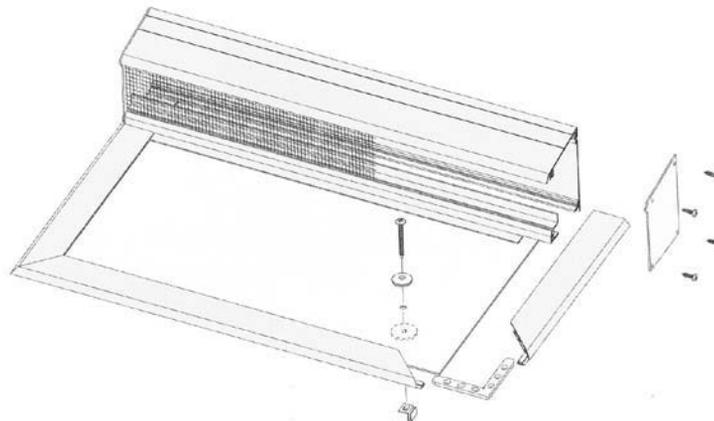

Serviceleistungen

Wir bei Rollomeister haben immer den Anspruch unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Dazu haben wir eine Vielzahl von Hilfestellungen und Angeboten für Sie bereitgestellt:

- ➔ **Sonnenschutzberater:** Hier beschreiben Sie durch Auswahl der passenden Eckdaten Ihr „Beschattungsproblem“ und unsere Spezialisten werden Ihnen daraufhin eine konkrete Produktempfehlung zukommen lassen.
- ➔ **Aufmaß-, Montage- und Pflegeanleitungen:** Für ein präzises Aufmaß sowie eine fachgerechte Montage und Pflege haben wir für jedes Sonnenschutzprodukt entsprechende Anleitungen in unserem Download-Bereich bereitgestellt.
- ➔ **Montageservice für Markisen:** Falls Sie beim Aufmaß und insbesondere bei der Montage Ihrer neuen Markise von Rollomeister.de Hilfe wünschen, können wir Ihnen gegen einen Aufpreis einen bundesweiten Montageservice anbieten.
- ➔ **Stoffmusterservice:** Wenn Sie sich bezüglich der Stoffauswahl bei der Produktkonfiguration unsicher sind, können wir Ihnen für die Entscheidungsfindung kostenlose Stoffmuster zukommen lassen. Ein entsprechendes Bestelltool ist in unserem Produktkonfigurator integriert oder sie gehen direkt über unseren Stoffmusterservice.
- ➔ **Fotodruck:** Individueller geht es nicht. Je nach Anforderung lassen wir Markisen(-volants), Vertikallamellen oder Rollostoffe mit dekorativen Mustern oder ansprechenden Schriftzügen bedrucken.
- ➔ **Persönliche Beratung:** Sollte einmal eine Frage unbeantwortet bleiben, stehen unsere Experten Ihnen selbstverständlich persönlich zur Verfügung. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail oder nutzen Sie unseren Live-Chat - Wir kümmern uns um Ihre Belange.
- ➔ **Garantie:** Generell erhalten Sie auf sämtliche Produkte von Rollomeister.de 24 Monate Gewährleistung, auf Markisen gewähren wir Ihnen bis zu 5 Jahre Garantie.
- ➔ **Ersatzteilservice:** Sie benötigen ein Ersatzteil - bei Rollomeister.de können Sie bequem Ersatzteile für Markisen, Jalousien, Plissees und Rollos bestellen.
- ➔ **FAQs:** In diesem Bereich unserer Homepage finden Sie wichtige Informationen rund um das Thema Sonnenschutz und zum Bestellvorgang auf Rollomeister.de.
- ➔ **Trendbuch und Sonnenschutzratgeber:** Der kostenlose Ratgeber liefert Ihnen viele wichtige Fachinformationen und Empfehlungen und das Trendbuch die neuesten Trends und Hinweise, wo Sie auf Rollomeister.de Informationen finden.
- ➔ **Bilder- und Videogalerie:** In unserer stetig wachsenden Galerie finden Sie zahlreiche Bilder und Videos zu unseren Produkten und deren Handhabung.

Zahlungsmöglichkeiten

Bei Rollomeister haben Sie die Wahl zwischen den gängigsten Bezahlvarianten:

- ➔ **Vorkasse** (Überweisung): Kunden, die per **Vorkasse** (Überweisung) bezahlen, erhalten von uns **2% Skonto** auf den Brutto-Rechnungsbetrag.
- ➔ **Kreditkarte** (mit oder ohne 3D Secure)
- ➔ **Lastschrift** (nur für Kunden aus Deutschland)
- ➔ **Rechnung** (nur für Kunden aus Deutschland)
- ➔ **Sofortüberweisung** (nur für Kunden aus Deutschland): Die Sofortüberweisung zählt zu den Online Direktüberweisungsverfahren und funktioniert auf Basis des bewährten Online-Banking. Dazu wählen Sie bei Ihrem Online-Einkauf Sofortüberweisung als Zahlungsmöglichkeit aus und werden dann automatisch auf das gesicherte Zahlformular weitergeleitet. Die Überweisungsdaten werden automatisch übernommen, Sie müssen nur noch die Bankleitzahl Ihrer Bank und Ihre gewohnten Online-Banking Zugangsdaten eingeben. Abschließend geben Sie die Überweisung mit einer TAN frei. Die Daten werden verschlüsselt an Ihr Online-Banking Konto übermittelt. Wir bei Rollomeister erhalten eine Echtzeitbestätigung über die Einstellung Ihrer Überweisung in Ihr Online-Banking und können dadurch die Bestellung sofort bearbeiten.
- ➔ **PayPal**: Für diejenigen, die PayPal noch nicht kennen: PayPal ist ein sicherer Online-Zahlungsservice, den in Deutschland bereits 15 Millionen Kunden benutzen. Mehr als 100.000 Transaktionen werden jeden Tag in Deutschland mit PayPal abgewickelt. Die Bezahlung per PayPal erfolgt im Wesentlichen so:
 - Nach der Konfiguration Ihrer Sonnenschutzanlage entscheiden Sie sich für die Bezahlung mit PayPal. Sie werden zu PayPal weitergeleitet, loggen sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwort in Ihrem PayPal-Konto ein, bestätigen die Zahlung per Klick – fertig.
 - PayPal überträgt das Geld vom Ihrem PayPal-Konto auf das Konto von Rollomeister.de.
 - Ihre Vorteile: Sie genießen vollen Käuferschutz und müssen Ihre Bankdaten nicht preisgeben. Die Abwicklung ist sehr einfach und schnell.
 - Voraussetzung: Sie müssen über ein PayPal-Konto verfügen. Dieses können Sie unter www.paypal.de eröffnen.

Lieferzeiten und Versandarten

Standardmäßig werden Ihre Bestellungen per Paketdienst (in Deutschland per UPS) geliefert. Bei übergroßen Anlagen (bspw. Rollos und Lamellenvorhänge ab 2,70m Breite, Markisen, etc.) erfolgt der Versand per Spedition. Gerne können Sie uns einen Wunsch-Liefertermin nennen. Wir werden dann bestrebt sein, dass unsere Logistikpartner zu dem gewünschten Termin liefern. Bitte überprüfen Sie die Ware bei Lieferung unmittelbar auf Vollständigkeit und mögliche Transportschäden. Bei sofort erkennbaren Transportschäden ist die Warenannahme zu verweigern. Ein entsprechendes Informationsblatt finden Sie in unserem Download-Bereich auf der Homepage.

Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir keine Versandkosten. Lieferungen in die Schweiz sind problemlos möglich, anhand der Lieferadresse ermitteln wir die Versandkosten und teilen Ihnen diese dann umgehend mit.

Für Lieferungen nach Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Spanien, Balearen (Spanien), Italien und Sizilien (Italien) werden Versandkostenzuschläge berechnet. Wie hoch diese sind hängt von der Anlagenbreite Ihres Artikels ab. Sie finden die Zuschläge auf unserer Homepage unter <https://www.rollomeister.de/Versandarten-und-kosten/>.

Unsere produktspezifischen Fertigungszeiten finden Sie der folgenden Tabelle:

Produktgruppe	Fertigungszeit*
Plissees Standardformen (VS 1/2/3, F 1/3, DF 10/20/30)	ca. 4-5 Werktage
Plissees Sonderformen	ca. 6-8 Werktage
Standard-Rollos	ca. 4-5 Werktage
Kassetten-Rollos	ca. 8-10 Werktage
Motor-Rollos	ca. 8-10 Werktage
Doppelrollos	ca. 6-8 Werktage
Lamellenvorhänge	ca. 5-7 Werktage
Lamellenvorhänge Wavelines	ca. 10-15 Werktage
Lamellenvorhänge mit Motor	ca. 8-10 Werktage
Innenjalousien	ca. 8-10 Werktage
Innenjalousien mit Motor	ca. 9-11 Werktage
Glasfolien	ca. 5 Werktage
Gelenkarmmarkisen (Gestellfarben weiß und silber)	ca. 10-15 Werktage
Gelenkarmmarkisen (andere Gestellfarben)	ca. 20-25 Werktage
Außenjalousien	ca. 15-20 Werktage
Sonnenschirme	ca. 15-20 Werktage
Insektenschutz	ca. 10-15 Werktage
Rollos, Lamellenvorhänge und Markisen mit Fotodruck	ca. 15-20 Werktage

*Hierbei handelt es sich um **Fertigungszeiten** unserer Hersteller. Für die **Zustellung** müssen je nach Versandart und Bestimmungsort **1-3 Werktage** hinzugerechnet werden. Sie erhalten von uns eine Nachricht, wenn die Ware versendet wird.



Kontaktdaten

Rollomeister GmbH
Hauptstraße 100
D-69207 Sandhausen

Postfachanschrift:

Rollomeister GmbH
Postfach 1151
D-69199 Sandhausen

Hotline Deutschland (kostenfrei): 0800 - 76 556 00

Hotline Ausland: + 49 - (0)6224 - 99 42 55

eMail: info@rollomeister.de

Website: www.rollomeister.de

Geschäftsführer: Philip Müller

Handelsregister: Amtsgericht Mannheim, HRB 711566

USt-IDNr.: DE 27 58 40 693

Kreditinstitut: Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsheim eG

Bankleitzahl: 672 922 00

Kontonummer: 33 47 25 01

BIC: GENODE61WIE

IBAN: DE18 6729 2200 0033 4725 01

© Copyright Rollomeister GmbH 2011