Mess- und Montageanleitung für Innenjalousien

Senkrechte, rechteckige Fenster

Duoflex Slide KL

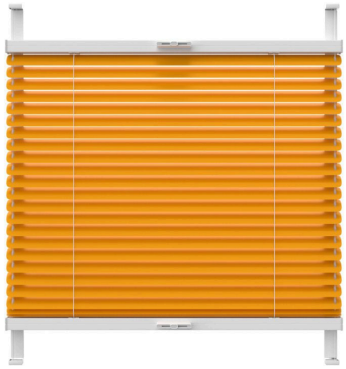

Inhalt

1.	Messanleitung / technische Informationen	2
2.	Lieferumfang	3
3.	Montageanleitung für Duoflex Slide KL	4

1.Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin, sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie Sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns Ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

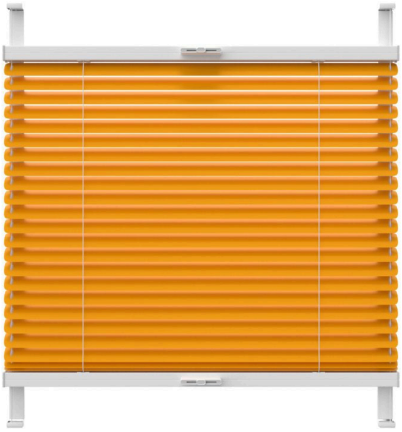

Messen Sie zuerst Ihre Gummidichtung D, wegen der unterschiedlichen Abzugs- oder Aufschlagsmaßen.
Messen Sie die Gummidichtung an mehreren Stellen wegen evtl. Unterschieden.

schräge Glasfalz



gerade Glasfalz



Dichtungsbreite bis einschließlich 5 mm

Anlagenbreite:
Messen Sie die Glasscheibe **inklusive** Dichtung und **ziehen Sie - 4 mm ab**

Anlagenhöhe:
Messen Sie die Glasscheibe **inklusive** Dichtung und **ziehen Sie - 8 mm ab.**

Dichtungsbreite größer als 5 mm

Anlagenbreite:
Messen Sie die Glasscheibe **ohne** Dichtung und **adddieren Sie + 7 mm.**

Anlagenhöhe:
Messen Sie die Glasscheibe **ohne** Dichtung und **addieren Sie + 3 mm.**

Größenbereiche

Lamellen	16 mm	25 mm
Breite (B)	min. 27 cm max. 150 cm	min. 27 cm max. 150 cm
Höhe (H)	min. 20 cm max. 230 cm	min 20 cm max. 250 cm
Fläche	max. 2,0m²	max. 2,0m²

Pakethöhen

Anlagenhöhe	16 mm	25 mm
80 cm	7,5 cm	7,5 cm
100 cm	8,0 cm	8,0 cm
120 cm	9,0 cm	8,5 cm
140 cm	9,5 cm	9,0 cm
160 cm	10,0 cm	9,5 cm
180 cm	10,5 cm	10,0 cm
200 cm	11,0 cm	10,5 cm
220 cm	11,5 cm	11,0 cm
240 cm		11,5 cm

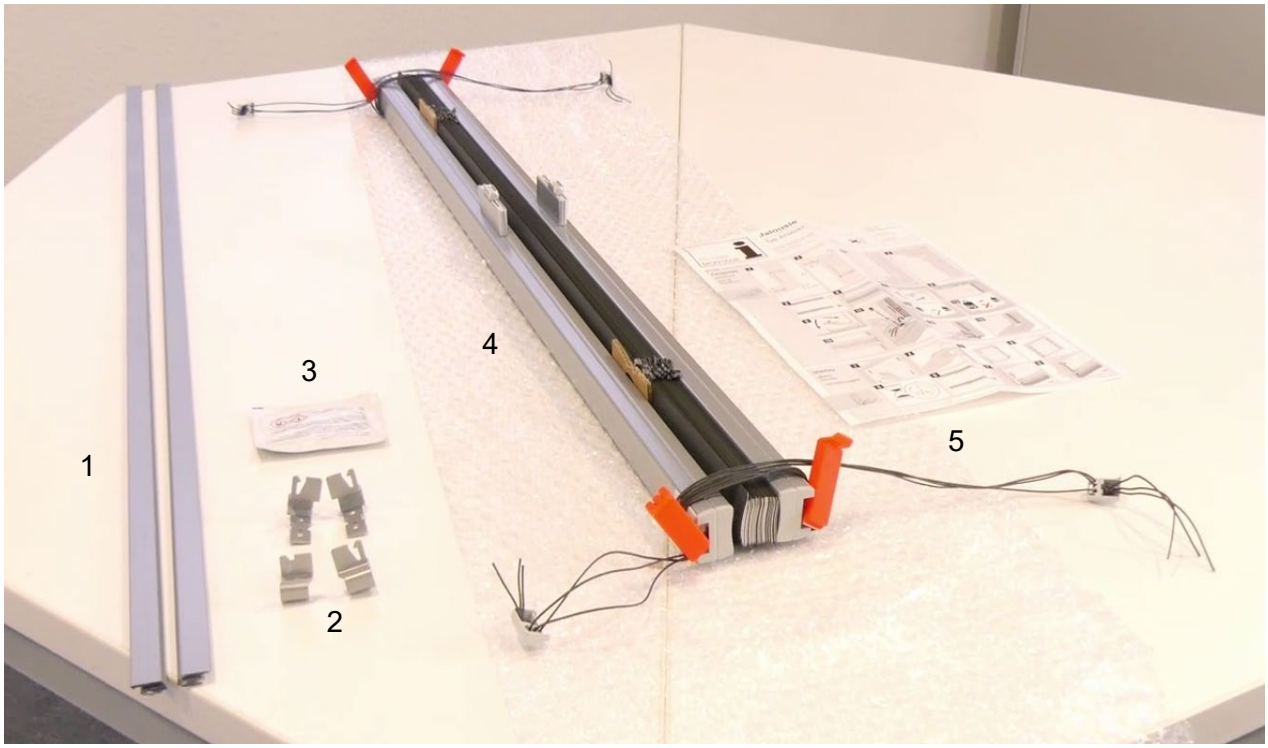

1. Klebeleisten (1 Paar)
2. Montagewinkel (2 Paar)
3. Reinigungstuch
4. Behang
5. Montageanleitung

Schritt 1: Glasscheibe reinigen

Die zu beklebende Glasfläche mit dem mitgelieferten Reinigungstuch säubern.

Schritt 2: Klebeleisten vorbereiten

Montagewinkel auf die Klebeleisten aufstecken, diese rasten hörbar ein.
Hinweis: Die Ausfräsung der Winkel muss immer nach außen zeigen!

Montage auf der Glasscheibe

Schritt 3: Klebeleisten anbringen

Klebeleisten an das Fenster halten und ausrichten (vermitteln).
Die Klebeleisten sind etwas kürzer, als die lichte Fensterhöhe (siehe Schritt 4).
Die Ausbuchtung der Klebeleisten überdeckt die Dichtung und schließt seitlich (bündig) mit der Glasleiste ab.
Abdeckfolie lösen und die Klebeleisten (von unten nach oben) ankleben.

Schritt 4: Jalousie einhängen

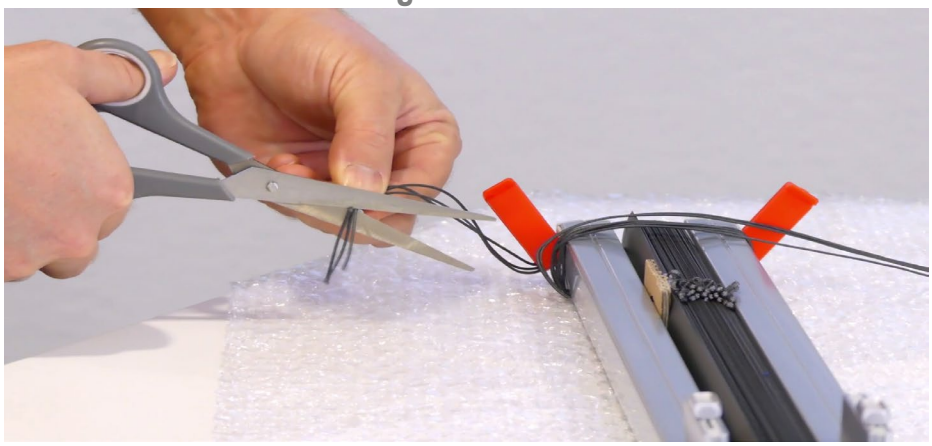

Überschüssige Schnur für optimalen Sitz der Spannschuhe unterhalb des Knotens entfernen. **Hinweis: Sicherheitsklammern noch nicht lösen!**

Montage auf der Glasscheibe

Schritt 4: Jalousie einhängen

Obere Spannschuhe auf die Montagewinkel stecken.
Hinweis: Die Schnüre müssen immer außen verlaufen!

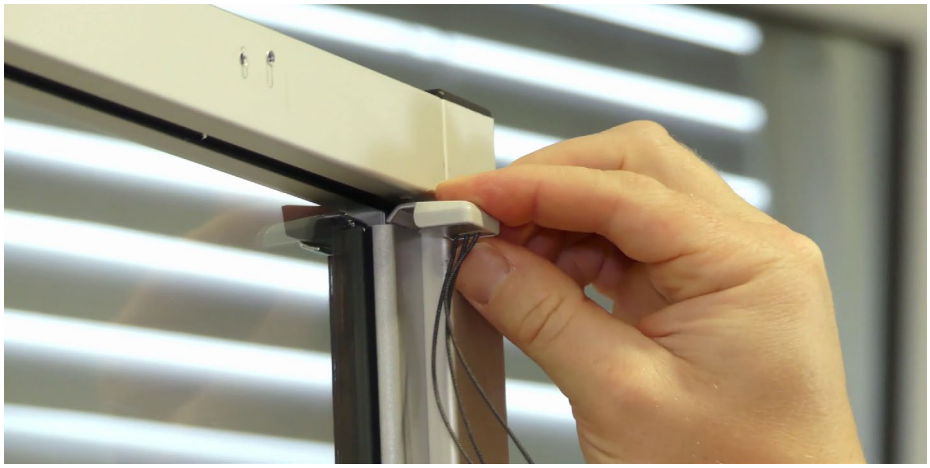

Anschließend die unteren Spannschuhe auf die Montagewinkel stecken.
Danach können die Sicherheitsklammern entfernt und der Behang auseinandergezogen werden.

Montage auf der Glasscheibe

Schritt 5: Jalousie bedienen

Der Behang wird mittels der beiden Bediengriffe nach oben und unten geschoben.

Die Lamellenstellung wird über die Schiebregler am Bediengriff verstellt.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Produkt!

Weitere Montagevideos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal „**RollomeisterTV**“.