

Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen**

Empfehlung

**flächenversetzte
Kunststofffenster**

mit sehr eng anliegenden
Rolladenführungsschienen

Variante

SP1/42

Diese Variante benötigt zum Einhängen **keinen Platz an der Fensteraußenseite** (z.B. bei Schutzgitter).

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 2


Seite 2

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen - 4 mm


Horizontalschnitt

M 1:2,5

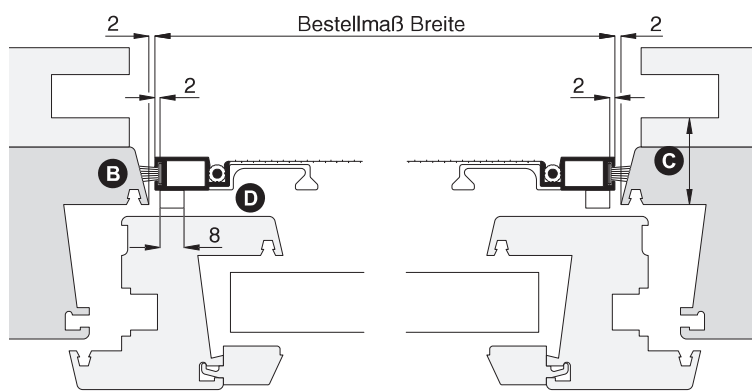

Vertikalschnitt

M 1:2,5

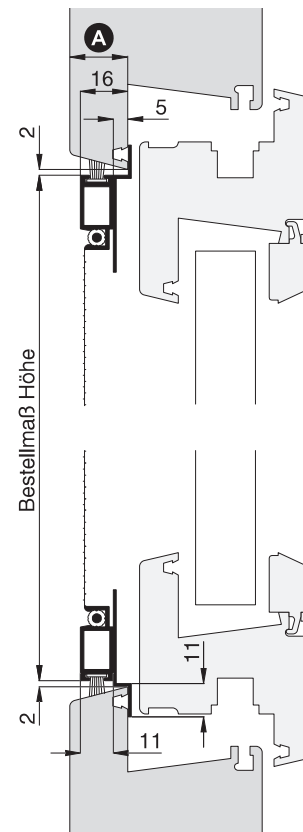

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

- A** bei Standardwinkellaschenausladung 5 mm muss die Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 13 mm betragen
- B** nicht bei geradem oder extrem schrägen Blendrahmenüberschlag einsetzen
- C** Abstand der Rolladenführung zum Fensterflügel mind. 17 mm
- D** bei halbfächenversetztem Kunststofffenster größere Winkellaschen (max. 20 mm) und längere Bürstendichtung verwenden (Empfehlung: 12 mm)
 Berechnung: Winkellaschengröße = Flächenversatz am Fensterflügel + 2 mm



⚠ Blendrahmenüberschlag - Flächenversatz am Fensterflügel = mind. 9 mm

3-D Ansicht von innen

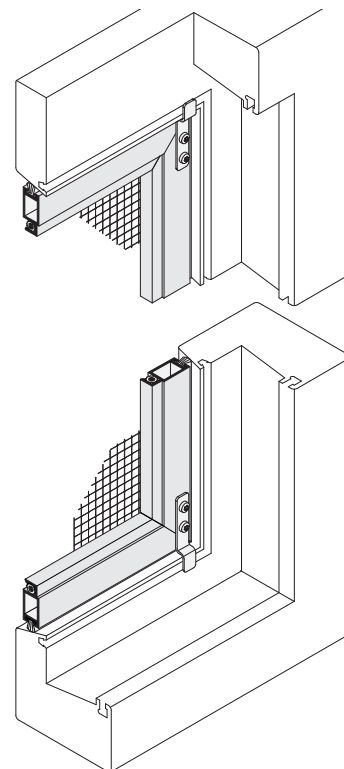

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

