



# OPUS 55 Wandsender Flächenwippe

## PRODUKTBESCHREIBUNG


Der OPUS 55 Wandsender mit Flächenwippe ist die zusätzliche Schaltstelle für die flexible Steuerung im Smart Home – sofort einsatzbereit, 100 % flexibel und ohne zusätzliches Kabel verlegen, Aufladen oder Batterien tauschen. Dabei kann der smarte Schalter unabhängig von der Raumsituation genau dort angebracht werden, wo Sie ihn gerade benötigen: An der Wand, am Schrank oder abgelegt auf sonstigen Oberflächen. In Verbindung mit dem OPUS Smart Home Gateway kann der Wandsender außerdem per Tastendruck Szenen und Automationen von Apple HomeKit oder Amazon Alexa auslösen.

- Energieautarke Schaltstelle mit EnOcean-Funkmodul
- mit QR-Code zur einfachen Konfiguration mit OPUS Smart Home Gateway (Art.-Nr. 563.075-C)
- Steuern Sie Szenen und Automationen via Apple HomeKit und Amazon Alexa
- Energieautark: Wartungsfrei sowie kabel- & batterieles
- Flexibel positionierbar: Verschrauben, hinlegen oder mittels Selbstklebefolie befestigen
- integrierbar in alle gängigen 55er-Schalterprogramme

## TECHNISCHE DATEN

ARTIKELNUMMER 563.088.37-C

<b>Sendeleistung</b>	10 mW
<b>Modulationsverfahren</b>	ASK (Amplitude Shift Key)
<b>Betätigungskraft</b>	ca. 7 N
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>EnOcean Funk</b>	868,3 MHz
<b>Schaltspiele</b>	> 50 000 entspr. EN 60669
<b>Reichweite</b>	ca. 300 m im Freifeld, ca. 30 m im Gebäude
<b>Anzahl der Kanäle</b>	2

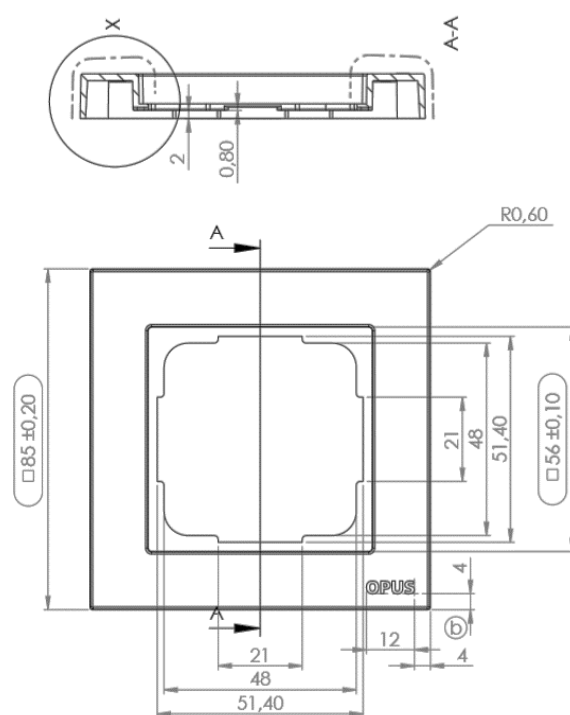

Lieferumfang: OPUS Wandsender-Modul inkl. Rahmenhalteplatte, Abdeckrahmen und Wippe sowie selbstklebender Folie (Farbe: polarweiß-seidenglanz, ähnlich RAL 9016).

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.